


## Ворота секционные RSD02

Руководство по монтажу и эксплуатации

Общие указания по монтажу	2
Эксплуатация ворот	3
Условные обозначения	3
Инструменты	4
Комплектация	4
Монтаж ворот	6
Дополнительная комплектация	26

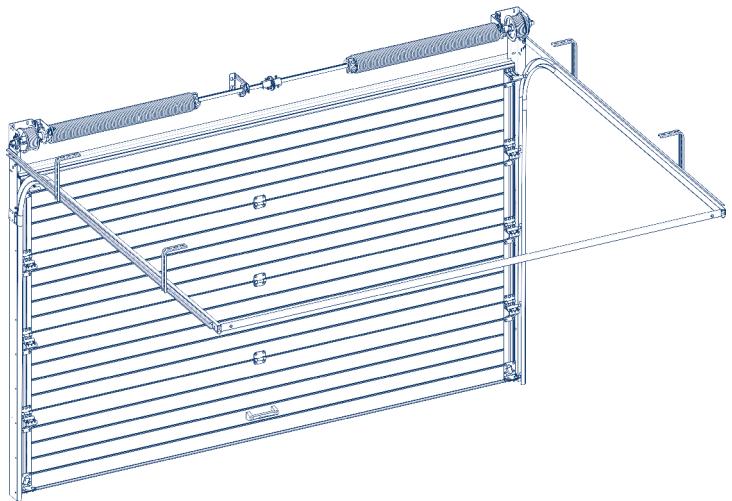

# 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Данная инструкция предназначена для установки гаражных и промышленных секционных ворот DoorHan серии RSD02 на базе стандартной комплектации.

Инструкция содержит важные сведения по монтажу, эксплуатации и сервису ворот.

Пожалуйста, сохраните данную инструкцию.

Если в процессе установки ворот у вас возникли трудности, то мы рекомендуем обращаться в службу технической поддержки (см. пункт «Сервисная служба»).

## ▲ ВНИМАНИЕ!

- Запрещается устанавливать на ворота детали, которые не входят в комплект ворот.
- Детям запрещено присутствовать при монтаже ворот.
- При монтаже электропривода следуйте инструкции, входящей в его комплект.
- Перед началом установки ворот убедитесь, что проем подготовлен и пригоден для установки ворот.
- Проем ворот всегда должен быть свободным от посторонних предметов.

## 1.1. ТРЕБОВАНИЯ К БРИГАДЕ

- Оптимальная численность монтажной бригады — два человека. При монтаже ворот с приводом в составе бригады должен быть квалифицированный электрик.
- Среднее время проведения монтажа — 3,5 часа.

- Монтаж ворот должны осуществлять бригады, прошедшие обучение и получившие сертификат в центрах обучения DoorHan.
- Бригада должна быть обеспечена специальным монтажным инструментом (см. стр. 3).

## 1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

- Вертикальные направляющие должны устанавливаться строго вертикально, что проверяется строительным уровнем.
- Диагонали горизонтальных направляющих должны быть равны (допустимое отклонение  $\pm 5$  мм).
- Соединение узлов конструкции должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией.
- Боковые стыки панели должны быть строго на одной линии, зазоры не допускаются.
- Взвешивание пружин осуществляется специальными монтажными воротками (см. стр. 14, рис 13.1).
- Пружина взводится на строго определенное количество оборотов (см. стр. 13, рис N). При фиксации окончания пружины болтом необходимо применять усилие 15 Н·м.
- После взвешивания пружин убедитесь, что шплинт

- (см. стр. 14, рис. 13.3, 15.2б) вынут из устройства защиты от разрыва пружины.
- Способы крепления к стене:
  - а) если материал стен обладает высокой прочностью (цельный кирпич, бетон с высокой прочностью сжатия, металлический швеллер), то крепление основных несущих элементов можно осуществлять напрямую к ним;
  - б) если материал стен обладает низкой прочностью (пустотелый кирпич, газосиликатный блок, бетоны с низкой прочностью на сжатие, дерево, и т. д.), то необходимо предварительно установить стальной профиль по периметру проема.
- Перед началом монтажа проверьте состав изделия в соответствии со спецификацией, входящей в комплект.

## 1.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОНТАЖ

- Производитель (концерн DoorHan) не осуществляет непосредственного контроля за монтажом, обслуживанием и эксплуатацией секционных ворот и не несет ответственность за безопасность их установки и качество монтажа.
- Содержание инструкции не может служить основанием для предъявления любого рода претензий к

- производителю.
- Ответственность за качество монтажа секционных ворот несет организация, осуществляющая монтаж.
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данную инструкцию без уведомления заказчика.

## 2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОРОТ

- Ворота должны подниматься и опускаться без затруднений.
- Ворота необходимо сбалансировать — они не должны самопроизвольно опускаться или подниматься.
- Закрытие и открытие ворот необходимо осуществлять строго с помощью установленной ручки.
- Ворота запираются с помощью специальной задвижки или механического замка.
- В зоне работы ворот во время их эксплуатации не должно быть детей, животных и посторонних предметов.

### 2.1. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

- В случае поломки ворот запрещено самостоятельно проводить ремонтные работы. Мы рекомендуем вызвать сервисную службу.
- При срабатывании устройства защиты убедитесь, что никто не пострадал. Вызовите сервисную службу.
- В случае затруднительного поднятия ворот убедитесь, что все компоненты ворот в порядке и после этого проведите регулировку. Если есть повреждения, то необходимо связаться с сервисной службой.

### 2.2. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

В случае возникновения затруднений вам необходимо обратиться в сервисную службу по следующим адресам:

- support@doorhan.com,
- по адресу покупки изделия.

Вы можете связаться с вашим дилером по всем вопросам, возникшим в ходе эксплуатации ворот.

Адреса и телефоны смотрите в договоре.

## 3. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1

Значок	Расшифровка	Значок	Расшифровка
	Деталь ворот		Крепежный элемент
	Применить усилие		Выставить по уровню
	Правильная установка		Неправильная установка
	Извлечь из упаковки		Демонтаж элемента конструкции
	Просверлить отверстие		Дополнительная опция
	Обратить внимание		Внешняя часть ворот
	Необходимое количество оборотов пружины		Информация в монтажной карте
	Стандартный тип подъема		Низкий тип подъема
	С автоматикой		Без автоматики
	Легкость		

## 4. ИНСТРУМЕНТЫ

Рис. 4.1. Строительный уровень




Рис. 4.5. Набор гаечных ключей



Рис. 4.2. Киянка




Рис. 4.6. Набор сверл по металлу




Рис. 4.3. Рулетка




Рис. 4.7. Карандаш




Рис. 4.4. Комплект насадок шестигранных



Рис. 4.9. Стремянка (2 шт.)




Рис. 4.10. Каска строительная





Рис. 4.11. Очки защитные



Рис. 4.12. Перчатки



## 5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рис. 5.1. Верхняя сэндвич-панель




Рис. 5.2. Средняя сэндвич-панель




Рис. 5.3. Нижняя сэндвич-панель




Рис. 5.4. Верхняя роликовая опора/Верхний угловой кронштейн




Рис. 5.5. Роликовая опора




Рис. 5.6. Нижний угловой кронштейн



Рис. 5.7. Внутренняя петля




Рис. 5.8. Ролик



Рис. 5.9. Заглушка паза



Рис. 5.10. Заглушка паза




Рис. 5.11. Закладная плата



Рис. 5.12. Г-образный кронштейн




Рис. 5.13. С-профиль



Рис. 5.14. Угловая стойка с вертикальной направляющей



Рис. 5.15. Горизонтальная направляющая



Рис. 5.16. Дистанционная пластина




Рис. 5.17. П-образный кронштейн



Рис. 5.18. Внутренний опорный кронштейн



Рис. 5.19. Торсионный механизм



Рис. 5.20. Трос




Рис. 5.21. Шпонка




Рис. 5.22. Распорные втулки




Рис. 5.23. Механическая задвижка




Рис. 5.24. Ручка




Рис. 5.25. Кронштейн произвольной фиксации




Рис. 5.26. Устройство от обрыва пружины




Рис. 5.27. Механический замок




Рис. 5.28. Веревочный привод




Рис. 5.29. Болт M8 × 16 мм

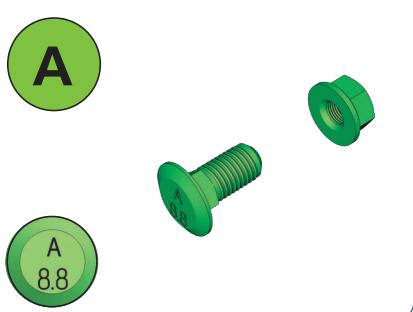


Рис. 5.30. Болт M8 × 25 мм

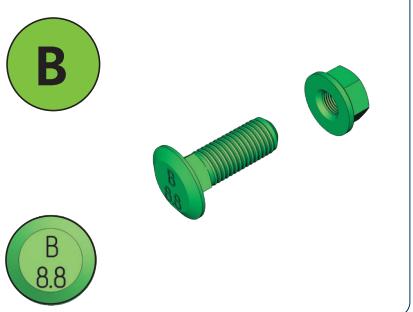


Рис. 5.31. Саморез-глухарь 8 × 70 мм

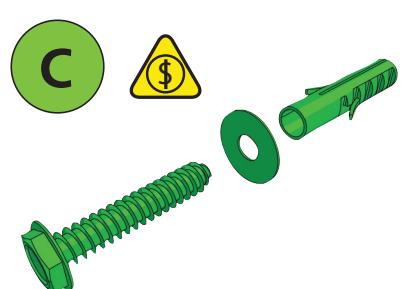


Рис. 5.32. Болт 1/4 × 1/2 мм

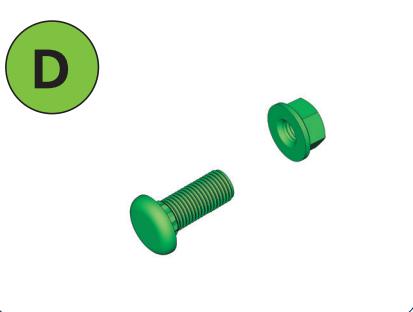


Рис. 5.33. Саморез 6,3 × 32 мм



Рис. 5.34. Болт M10 × 35 мм

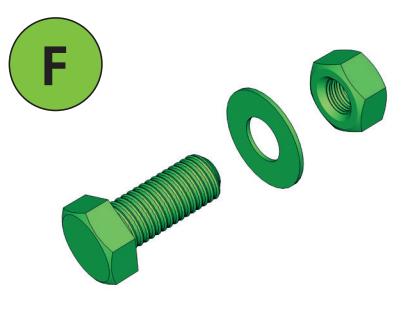


Рис. 6.1

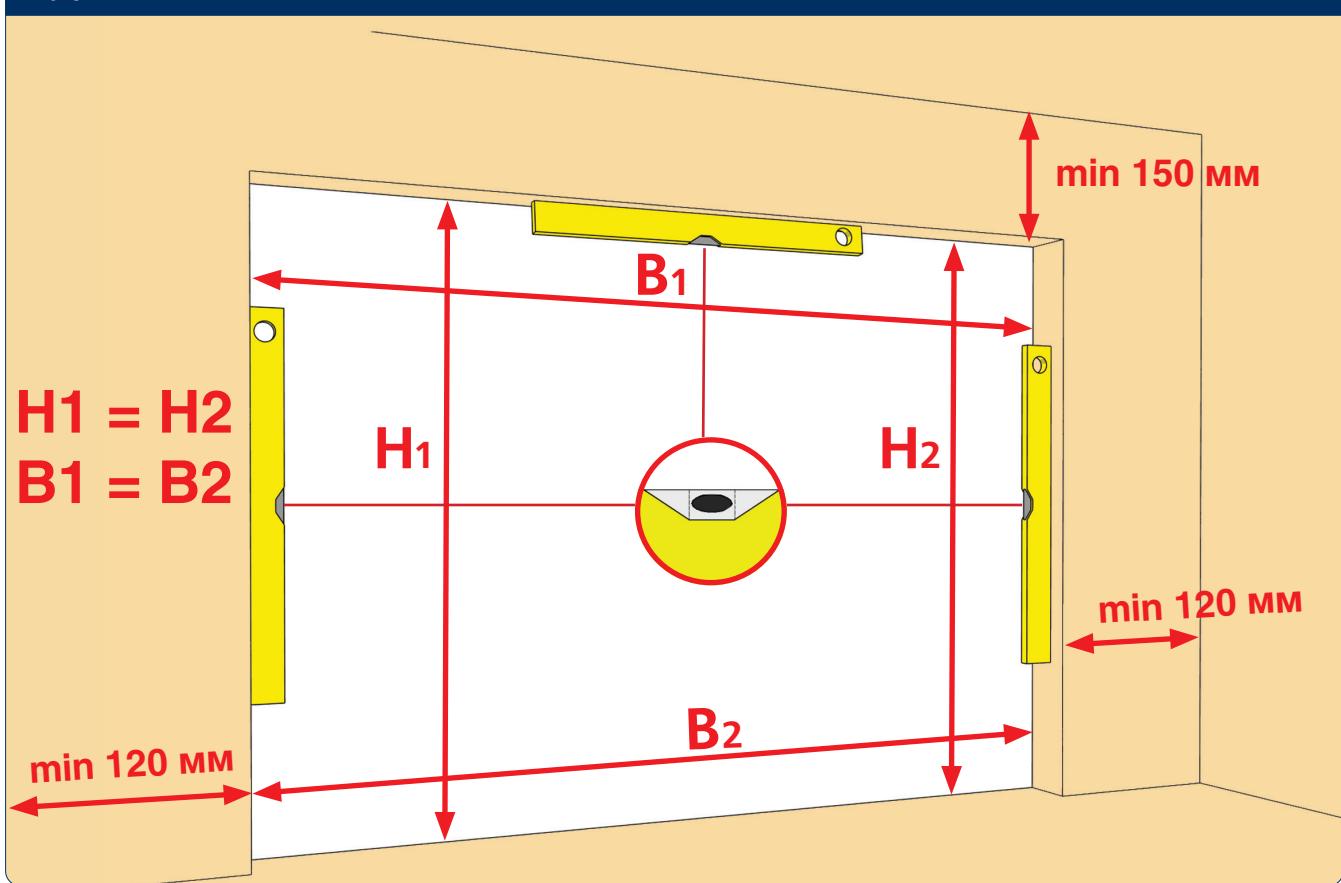


Рис. 6.2



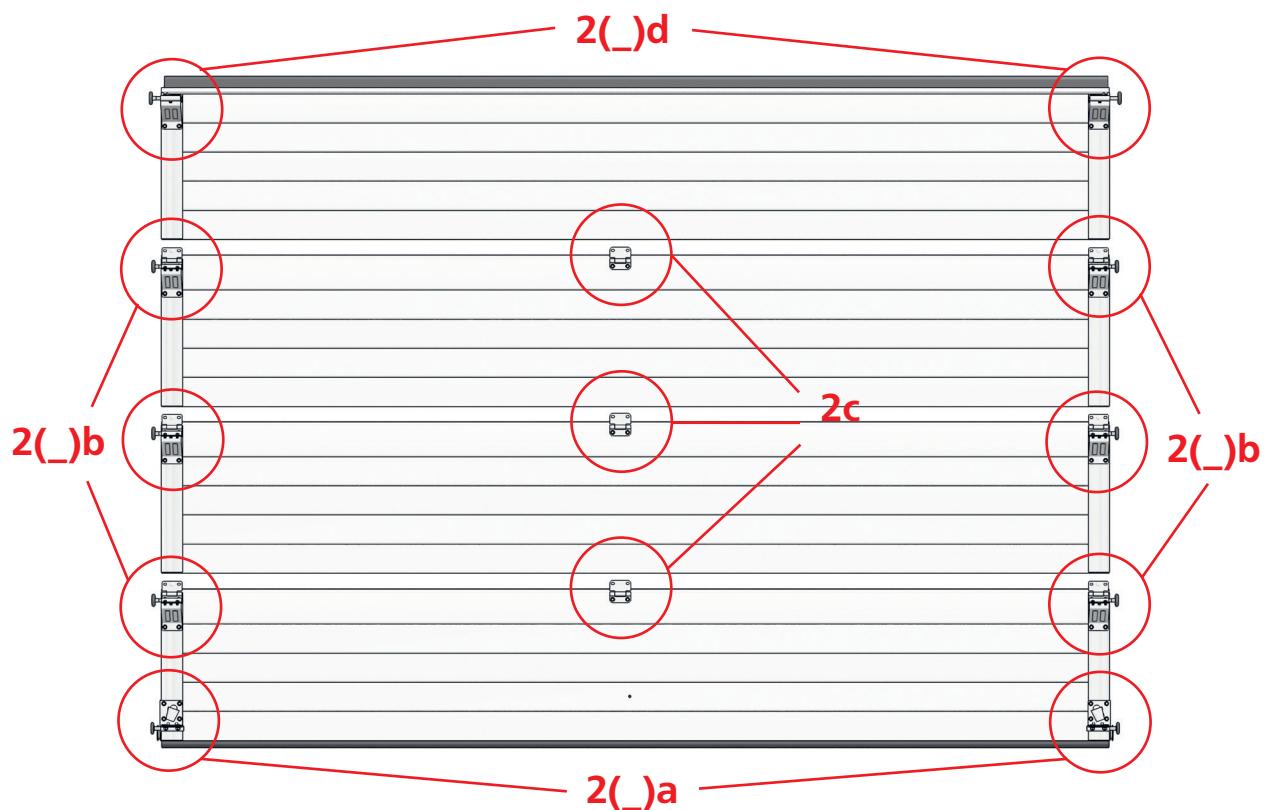


Рис. 6.2.1. Вид 2.1а

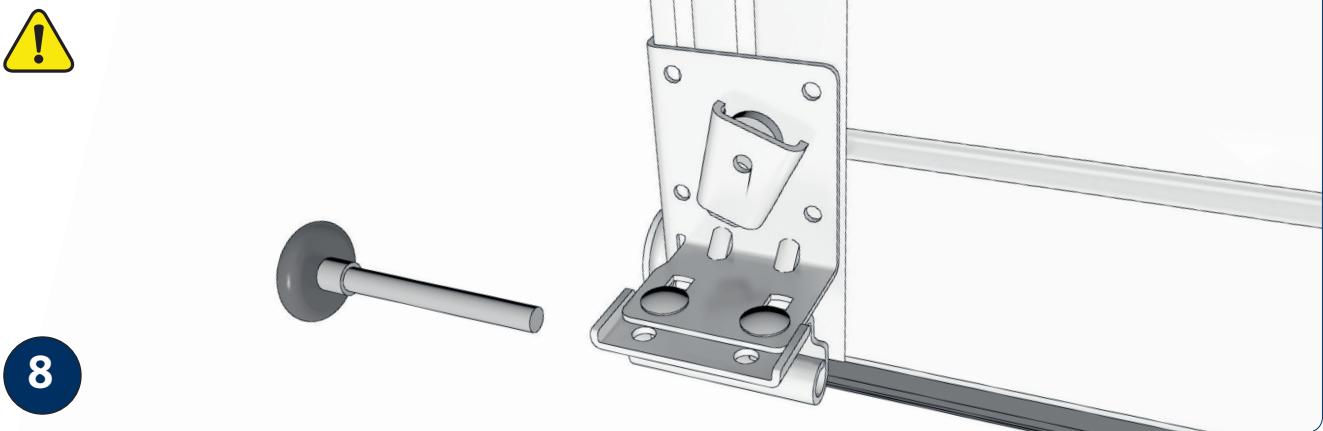

8

Рис. 6.2.2. Вид 2.2а

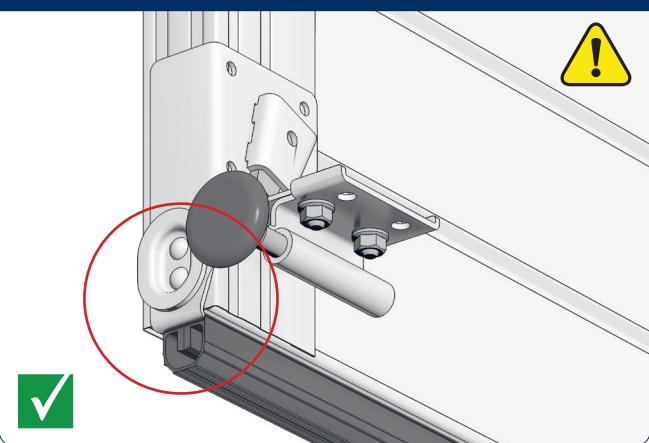

✓

Рис. 6.2.3


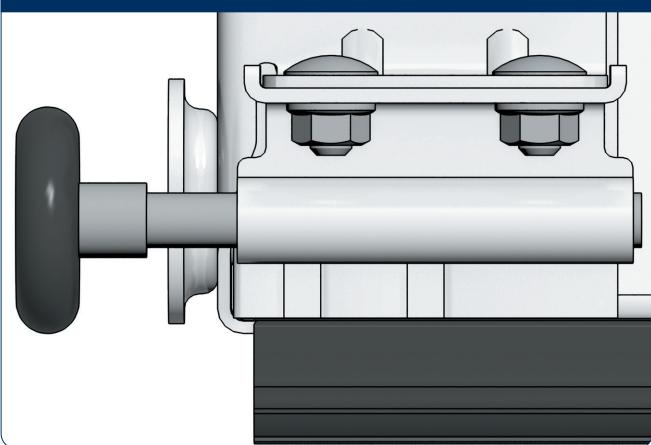


Рис. 6.2.4. Вид 2.3а

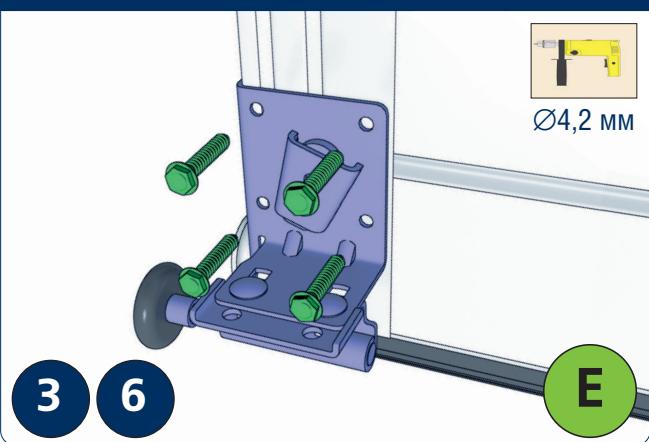

3 6 E


 $\varnothing 4,2 \text{ мм}$ 

Рис. 6.2.5. Вид 2.1б



5

Рис. 6.2.6. Вид 2.2б

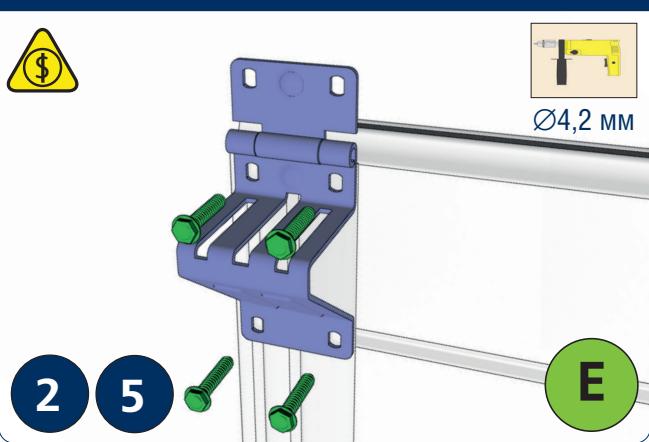

2 5 E

 $\varnothing 4,2 \text{ мм}$ 

Рис. 6.2.7

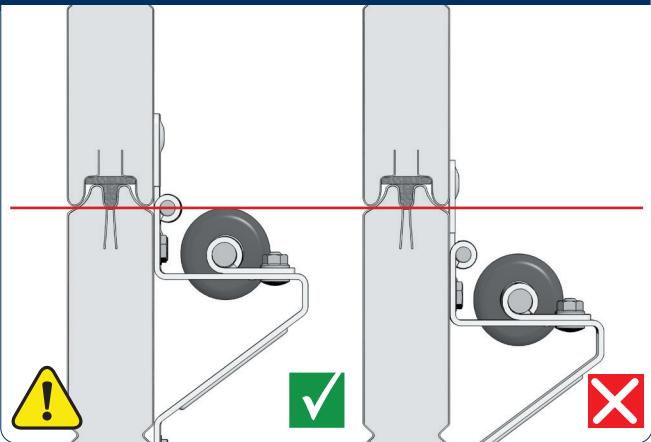


Рис. 6.2.8. Вид 2.1d



Рис. 6.2.9

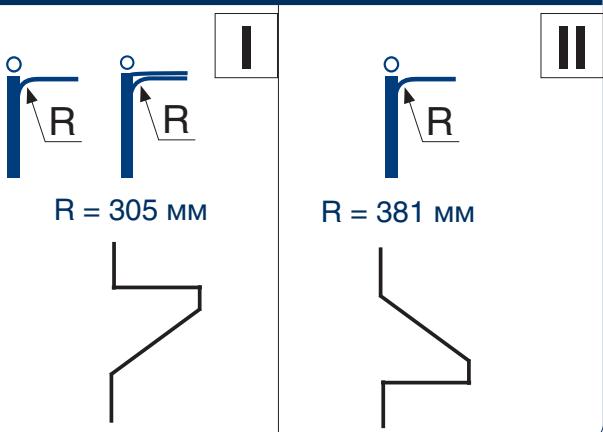


Рис. 6.2.10. Вид 2.2d

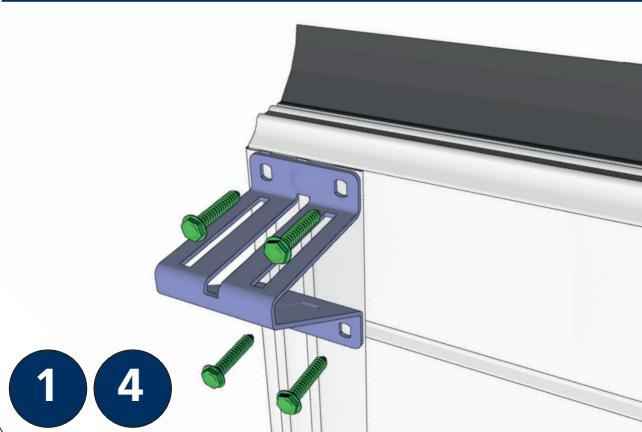


Рис. 6.2.11. Вид 2.2d



Рис. 6.2.12. Вид 2.2d

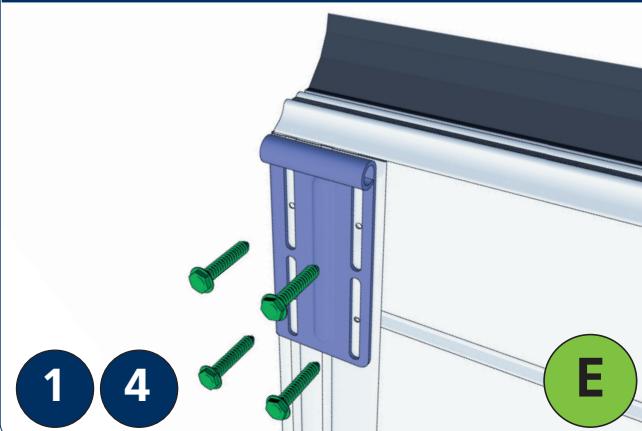


Рис. 6.2.13. Вид 2c

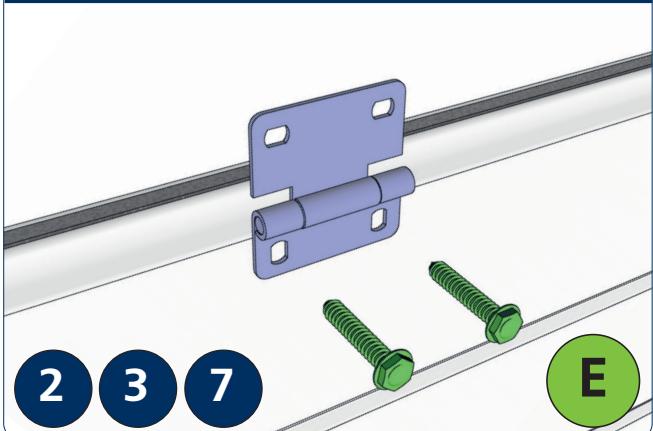


Рис. 6.2.14

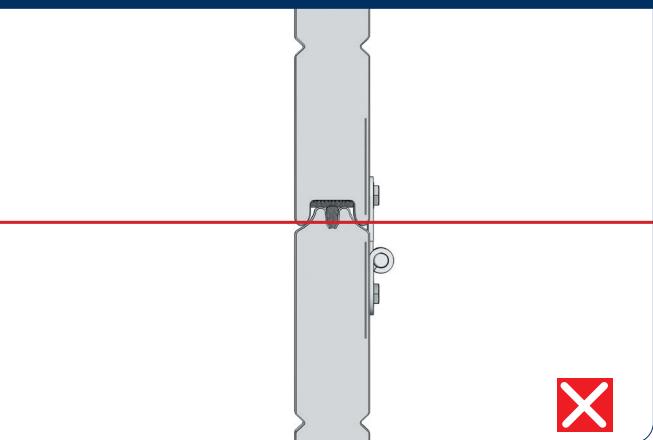
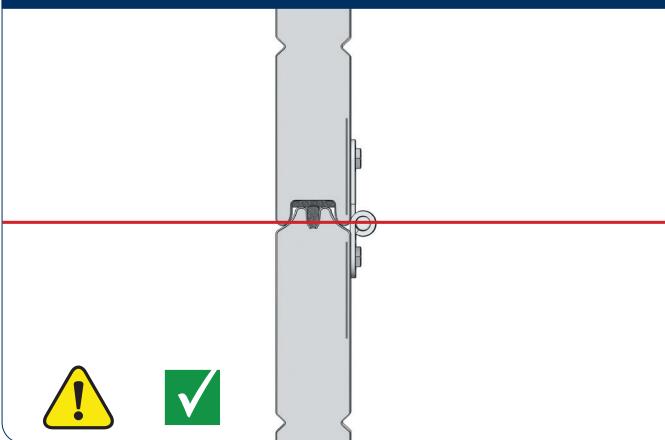


Рис. 6.3


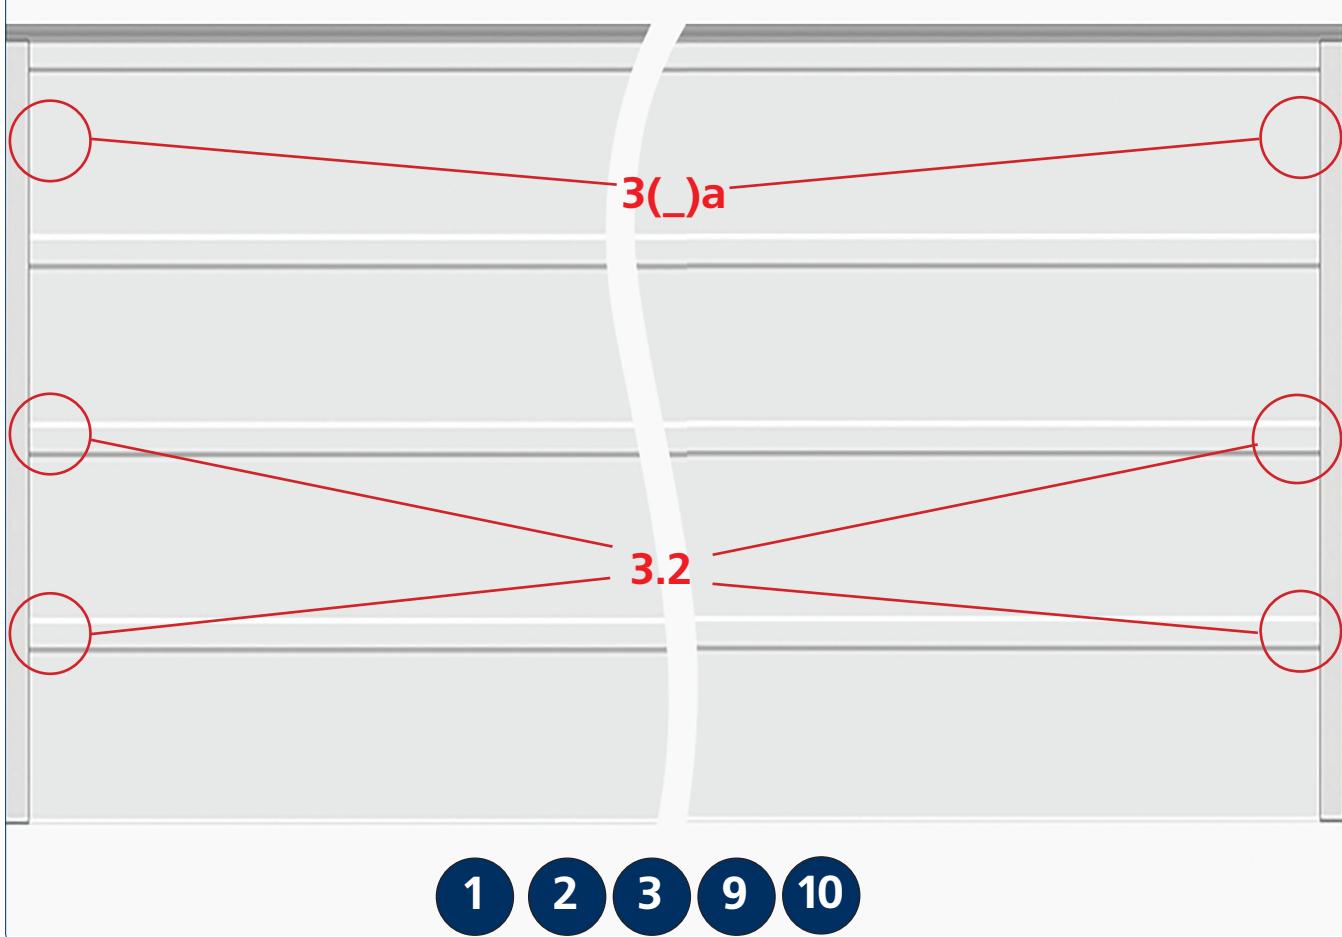


Рис. 6.3.1. Вид 3.1а




9

Рис. 6.3.2. Вид 3.2а

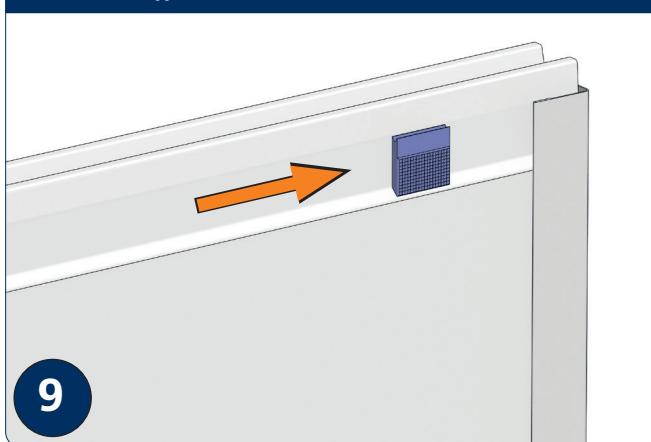

9

Рис. 6.3.3. Вид 3.2

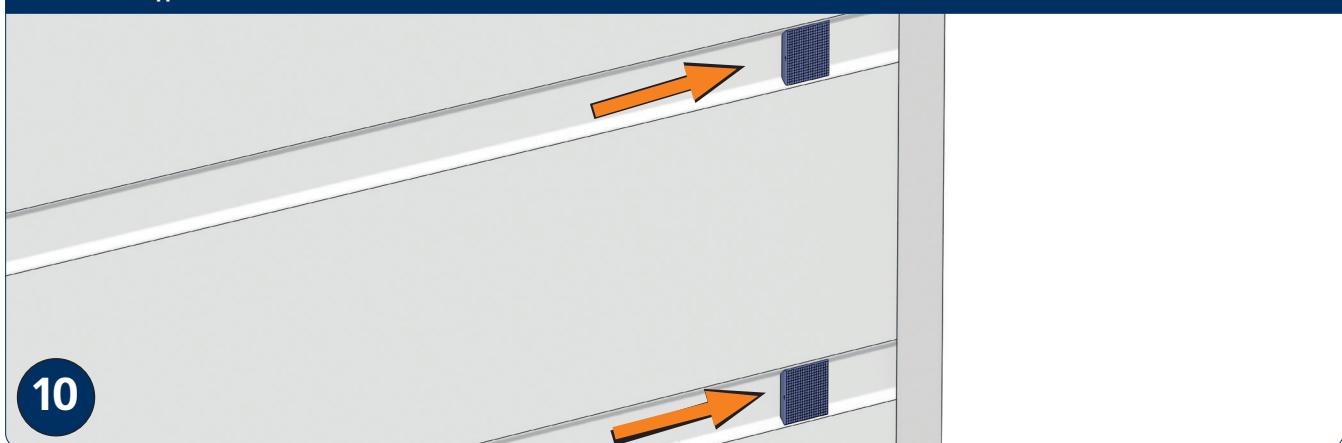

10

Рис. 6.4

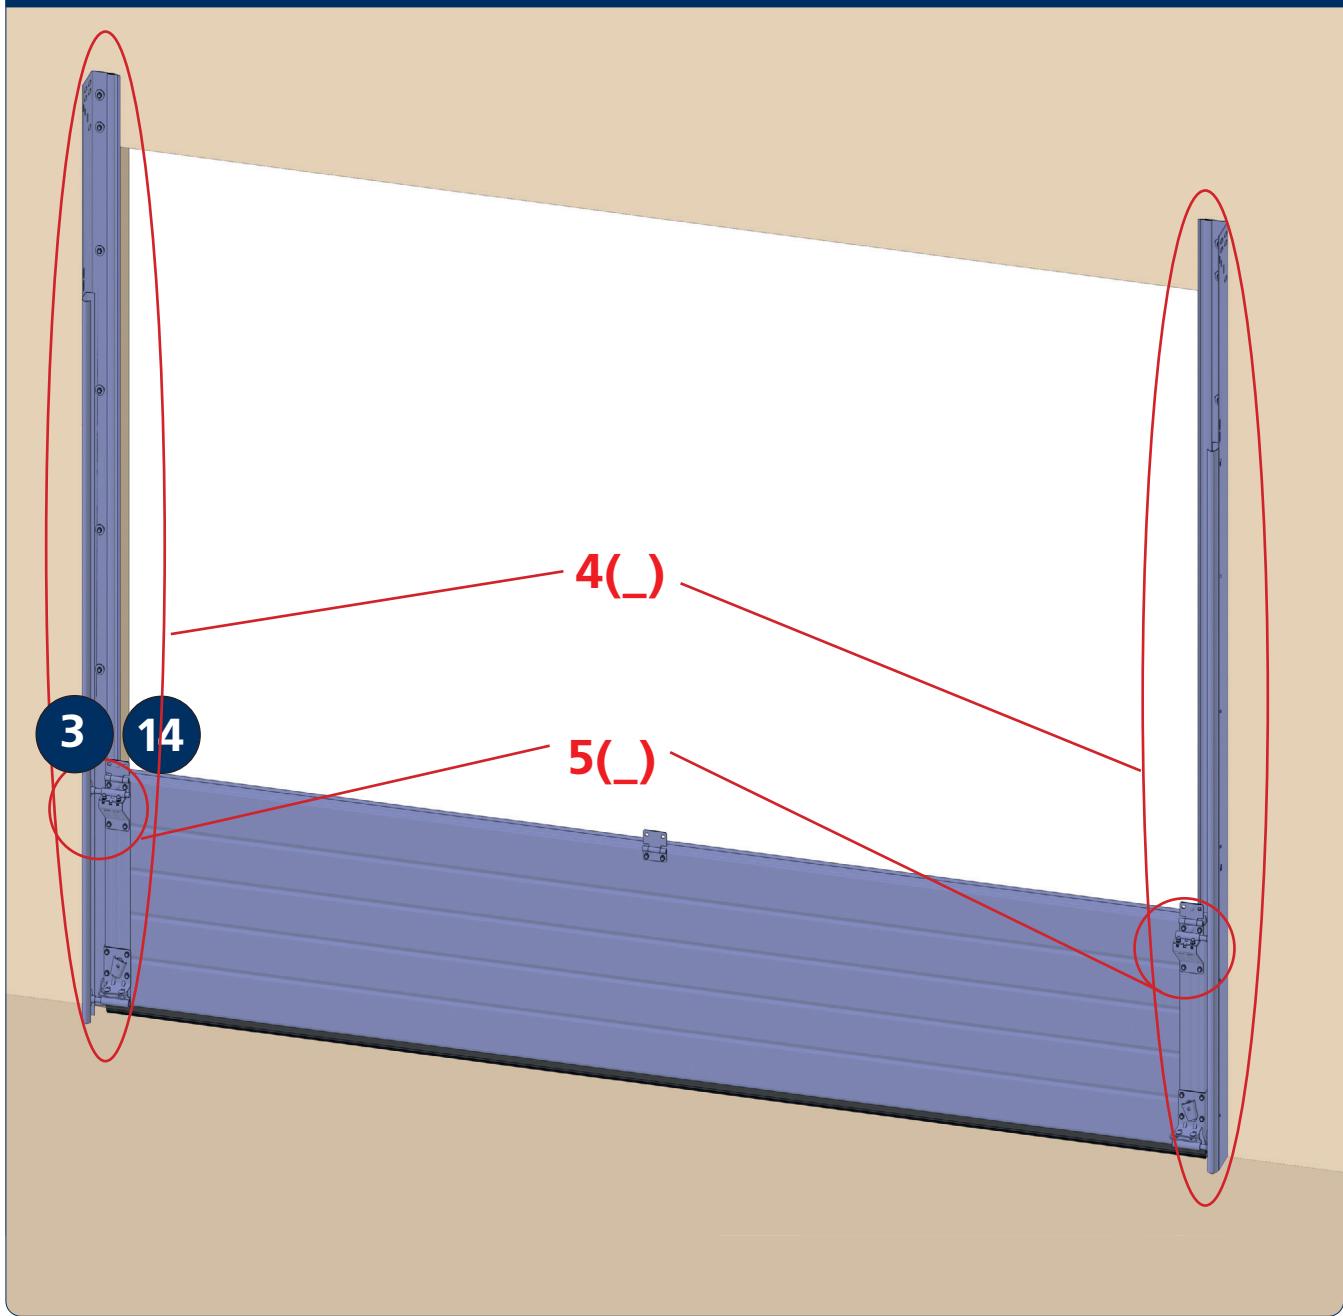


Рис. 6.4.1

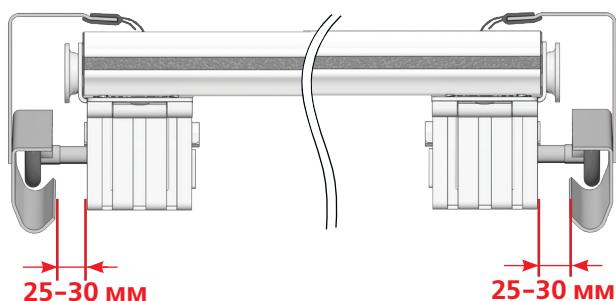


Рис. 6.4.2

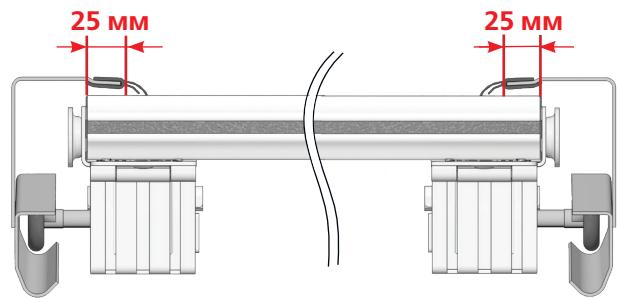


Рис. 6.4.3. Вид 4.1

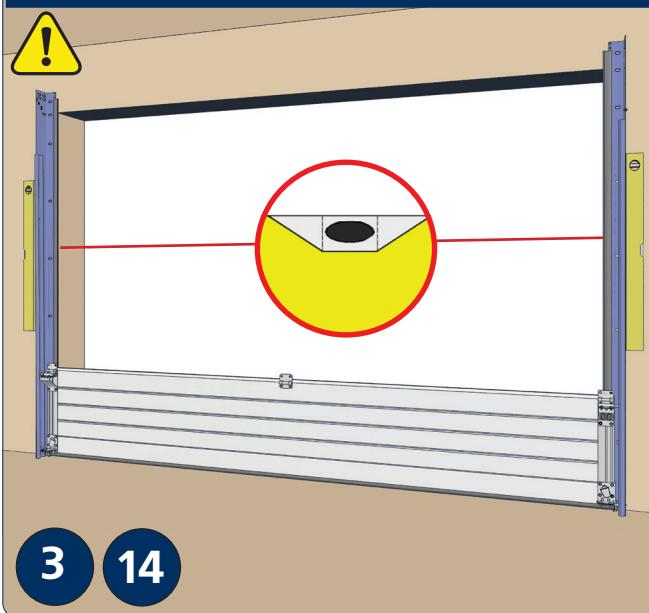


Рис. 6.4.5. Вид 4.3

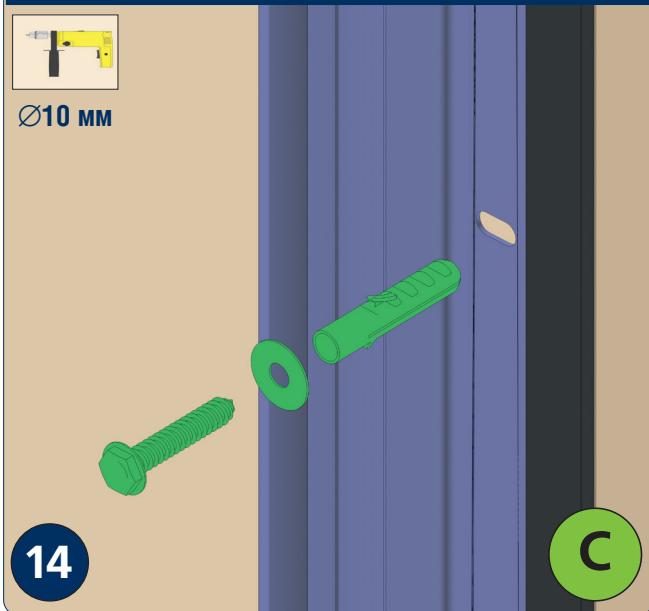


Рис. 6.4.7. Вид 5.2

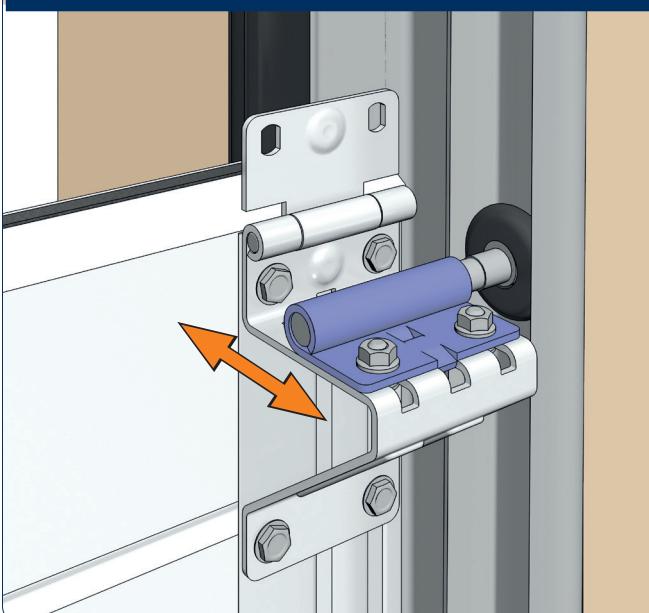


Рис. 6.4.4. Вид 4.2

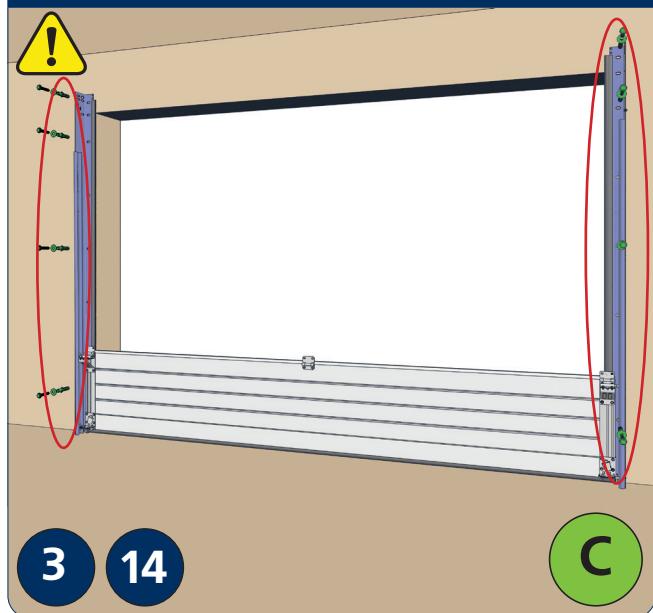


Рис. 6.4.6. Вид 5.1

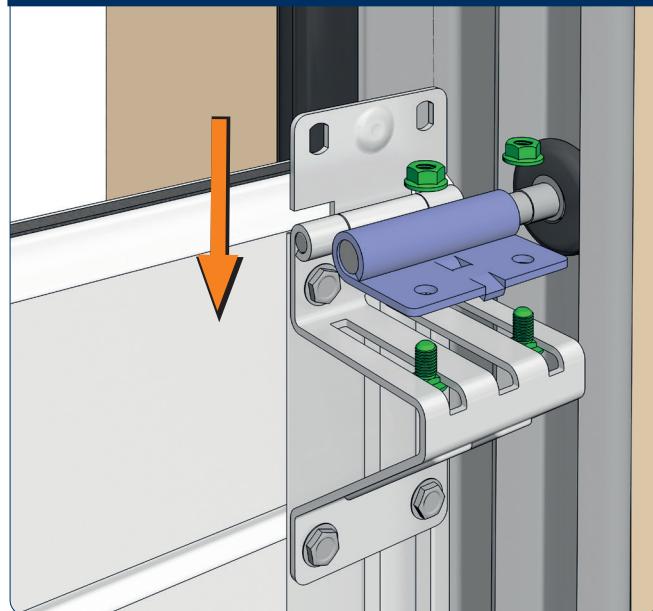


Рис. 6.5

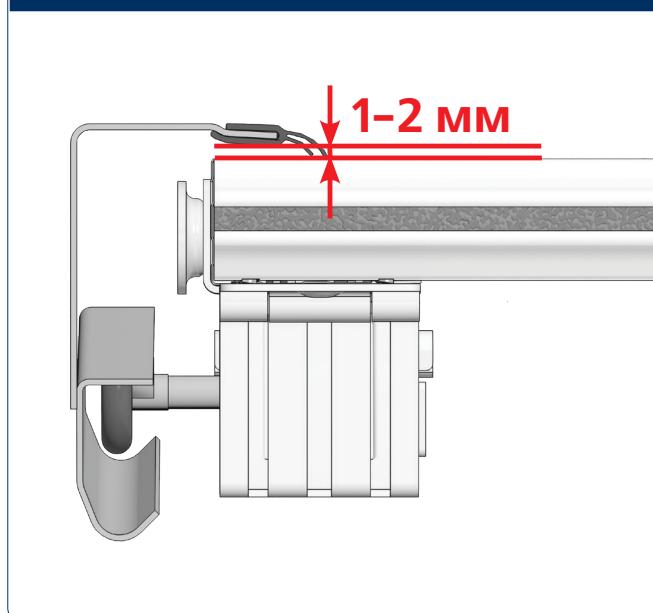


Рис. 6.6

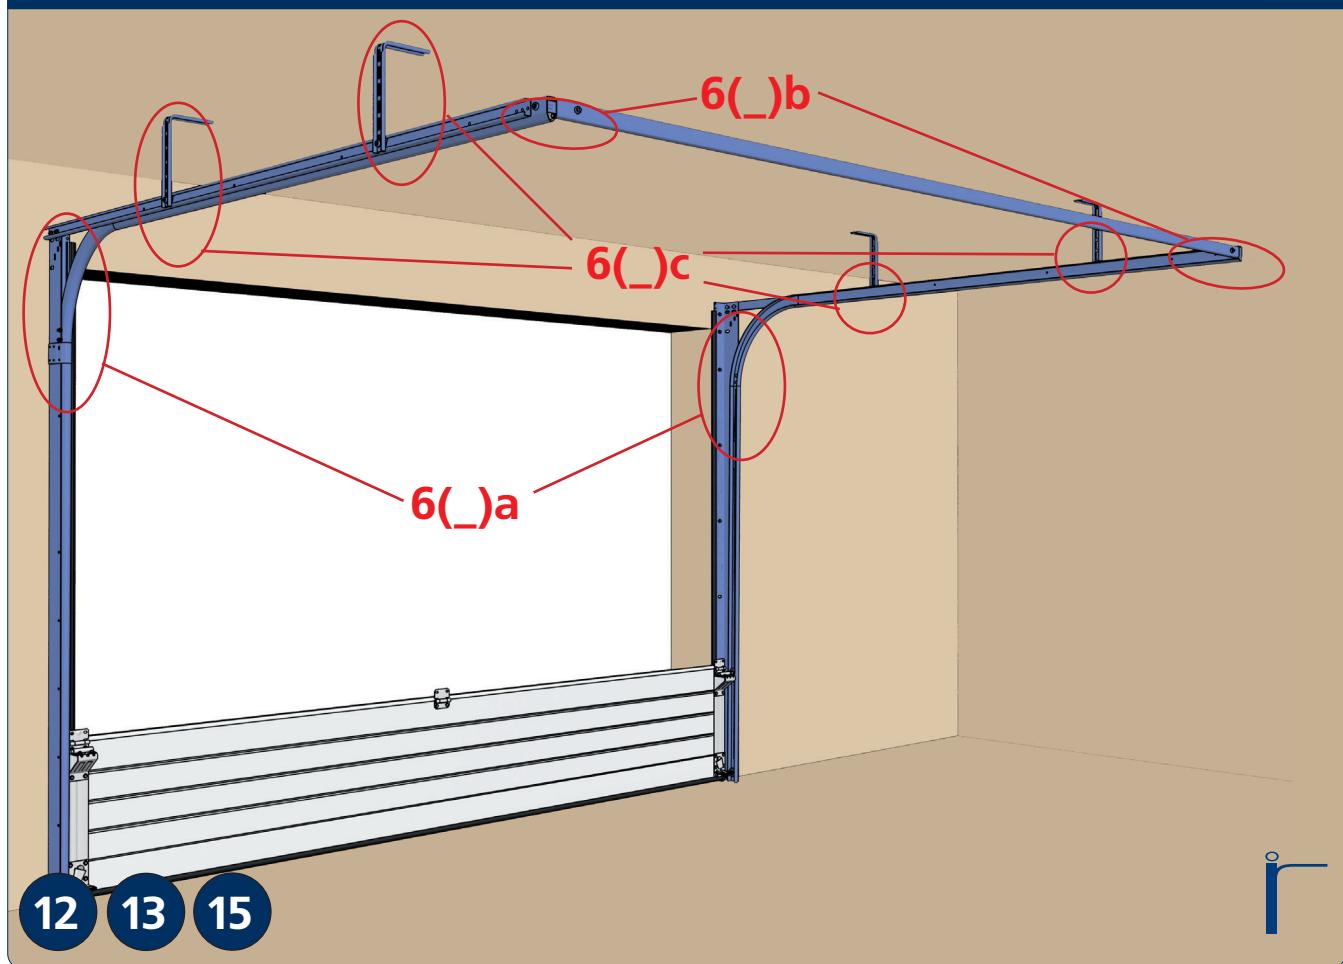


Рис. 6.6.1. Вид 6.1б

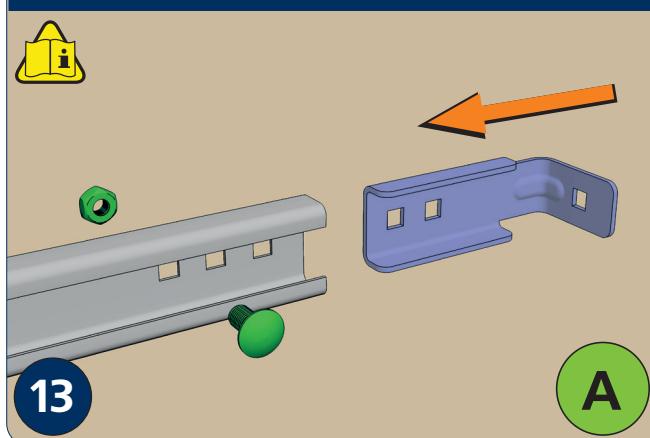


Рис. 6.6.2. Вид 6.2б

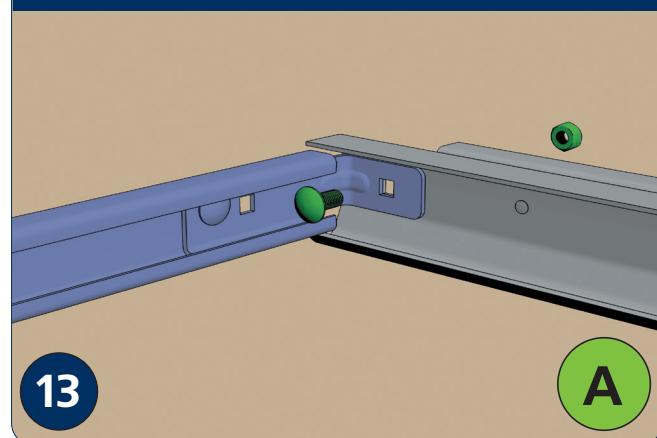


Рис. 6.6.3


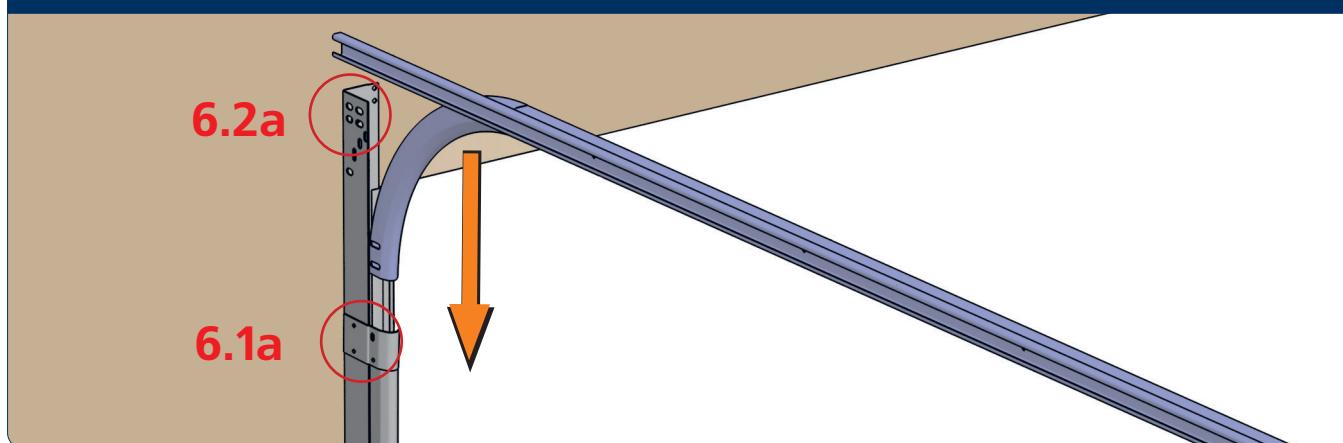


Рис. 6.6.4. Вид 6.1а

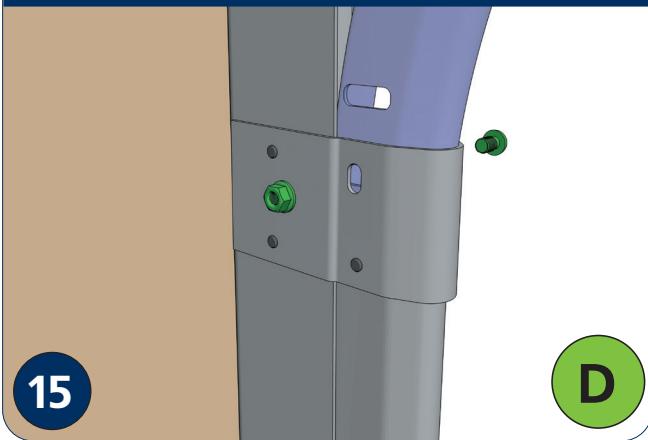

15

D

Рис. 6.6.6


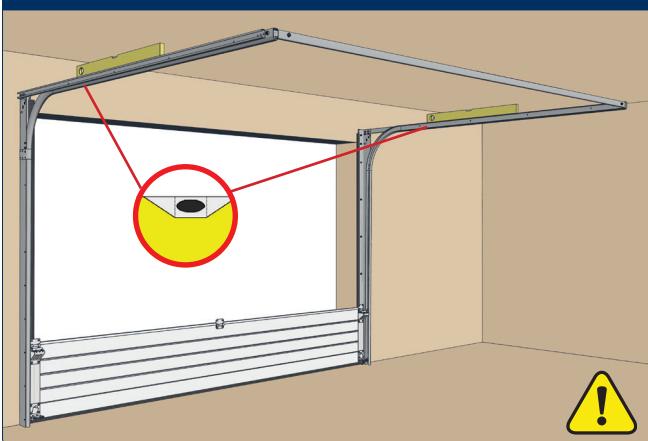



Рис. 6.6.7. Вид 6.1с

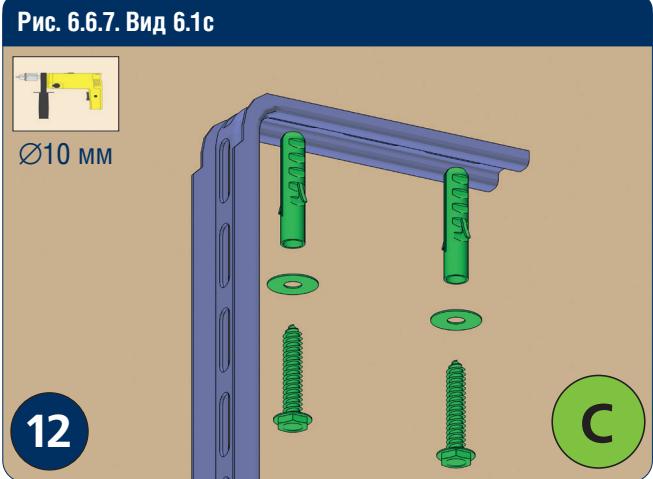

12

C


Рис. 6.6.8. Вид 6.2с

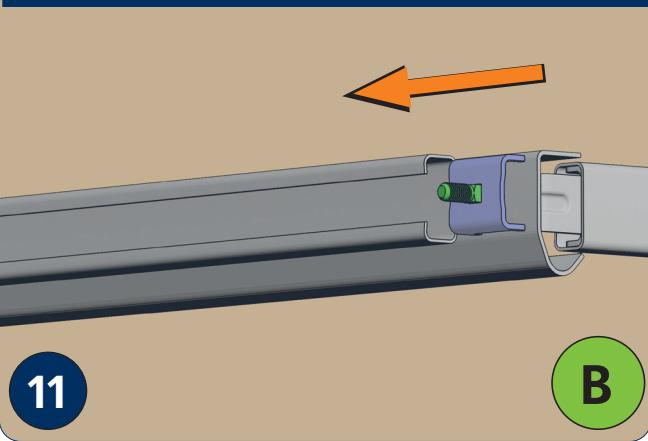

11

B

Рис. 6.6.9. Вид 6.3с

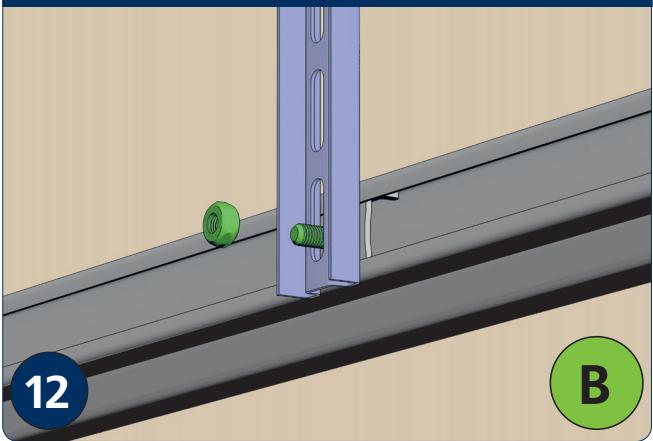

12

B

Рис. 6.6.10



✓

B  
8.8

✗

A  
8.8

Рис. 6.6.11

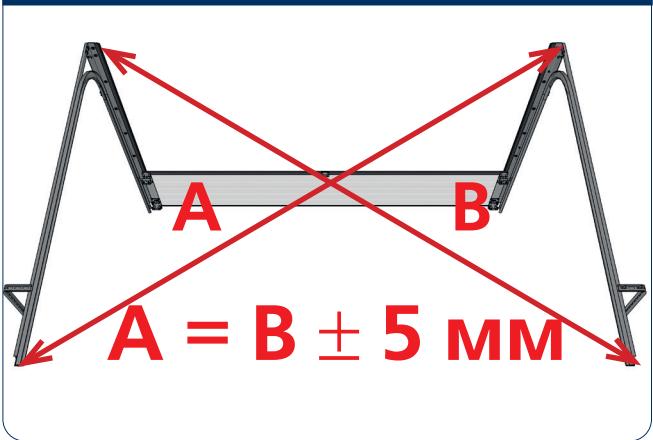


Рис. 6.7

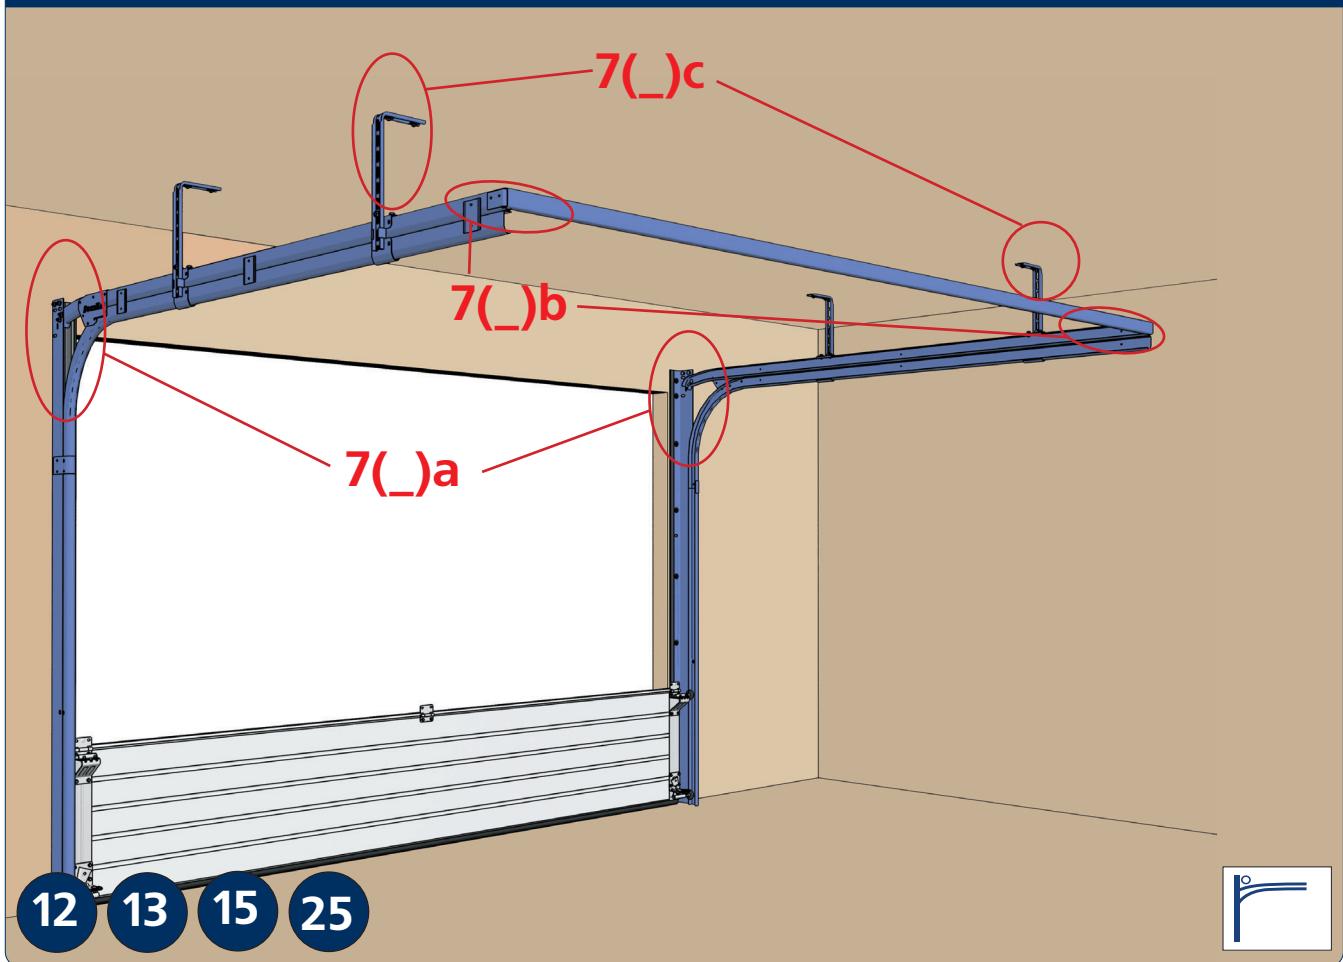


Рис. 6.7.1

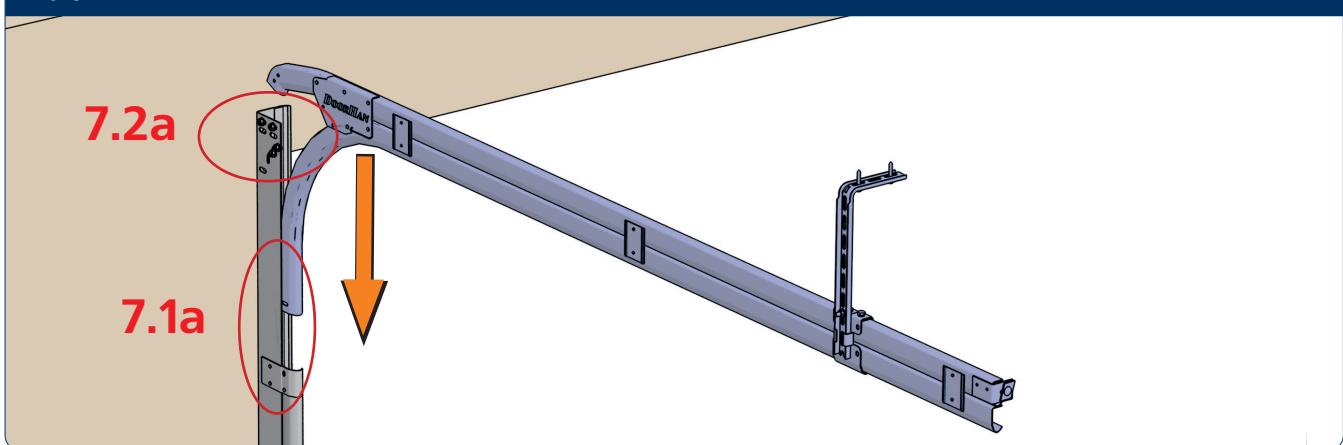


Рис. 6.7.2. Вид 7.1а

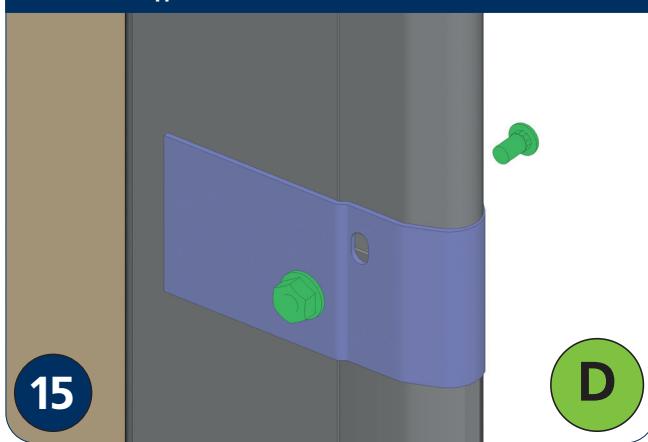


Рис. 6.7.3. Вид 7.2а

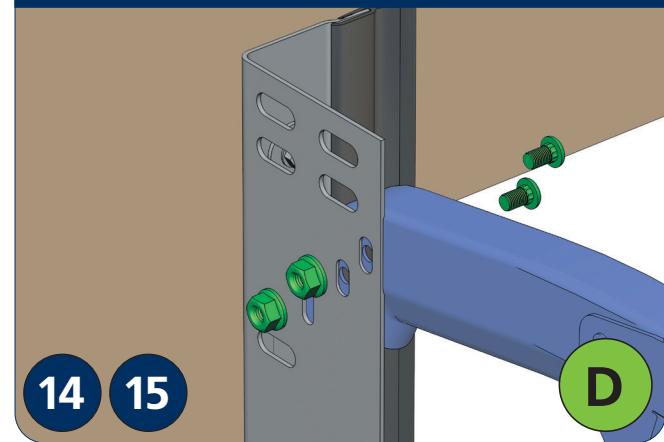


Рис. 6.7.4. Вид 7.1б

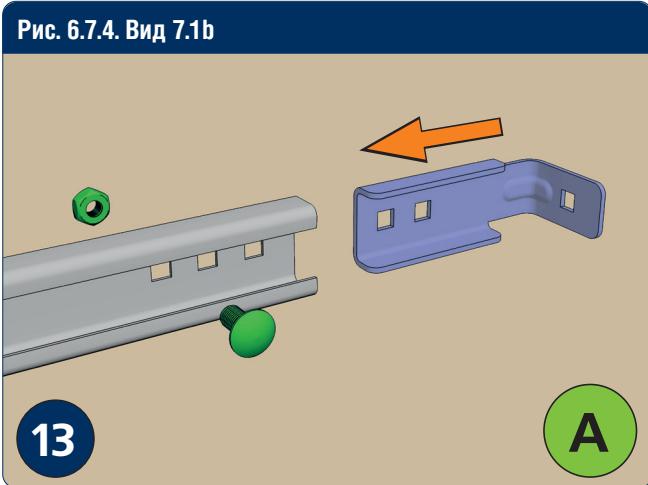


Рис. 6.7.6

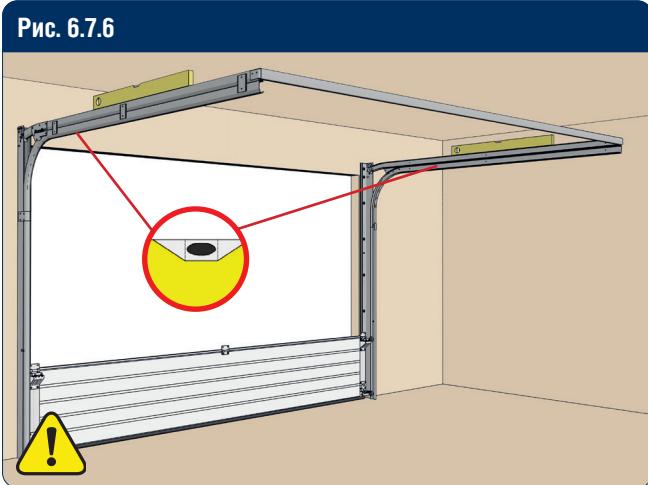


Рис. 6.7.8. Вид 7.2с

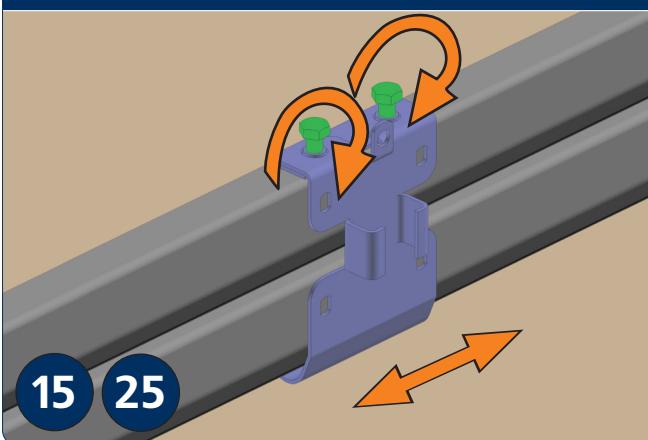


Рис. 6.7.10. Вид 7.4с

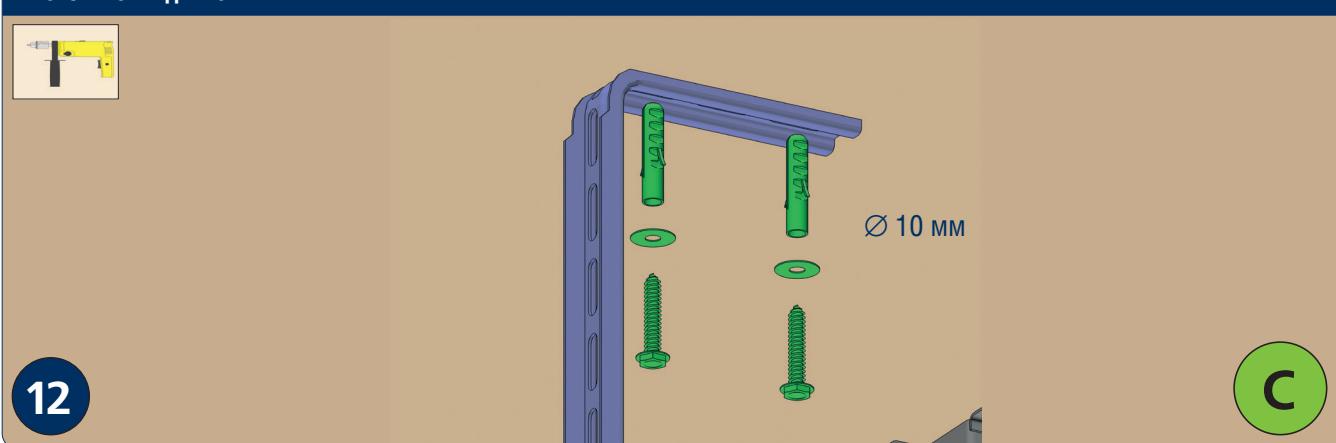


Рис. 6.7.5. Вид 7.2б


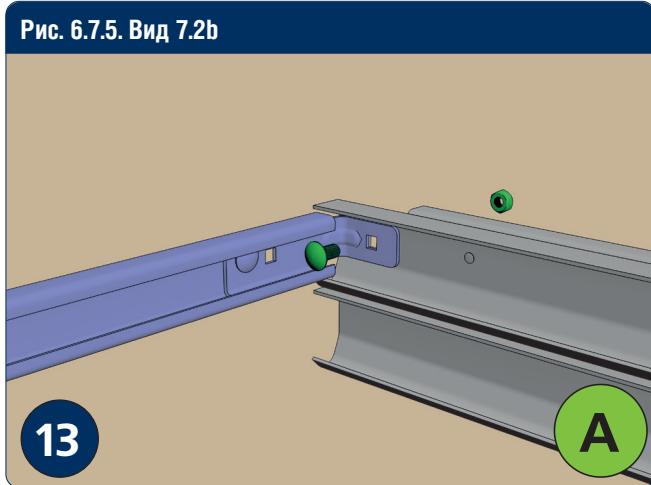


Рис. 6.7.7. Вид 7.1с

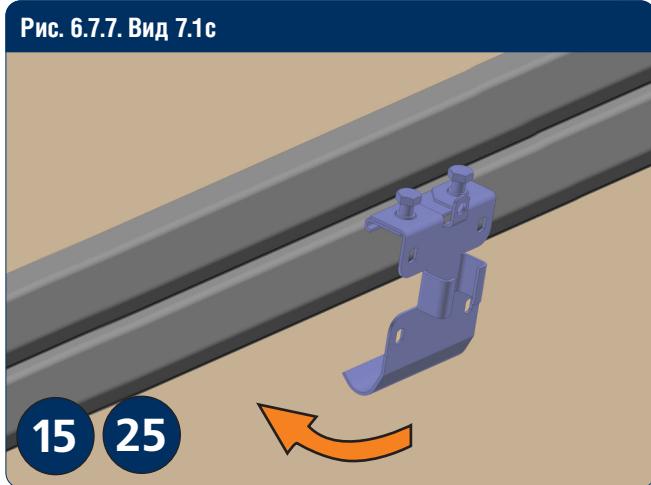

12

C

15

Рис. 6.8

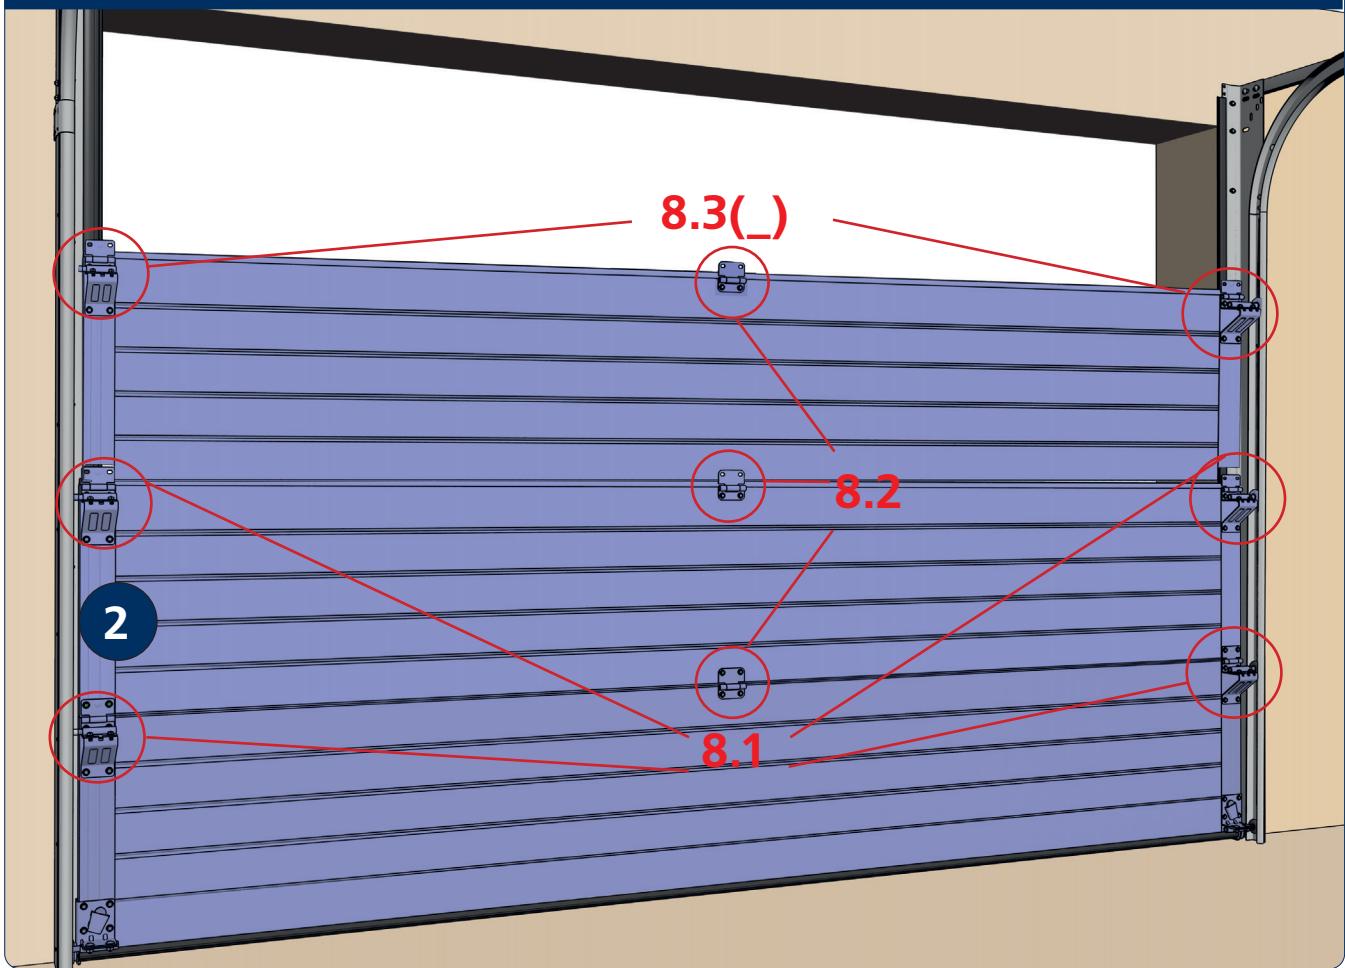


Рис. 6.8.1. Вид 8.1



Рис. 6.8.2. Вид 8.2

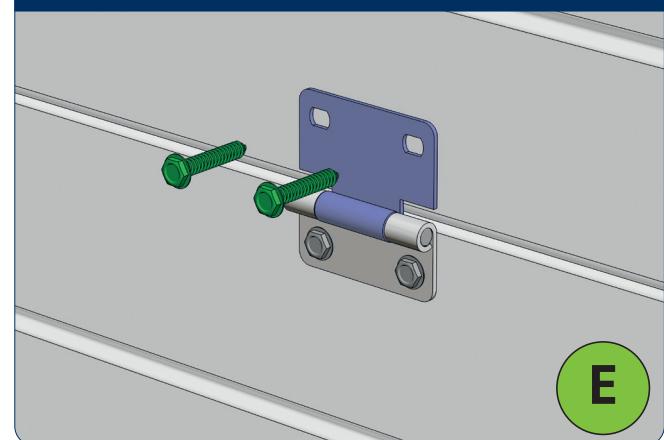


Рис. 6.8.3. Вид 8.3а



Рис. 6.8.4. Вид 8.3б

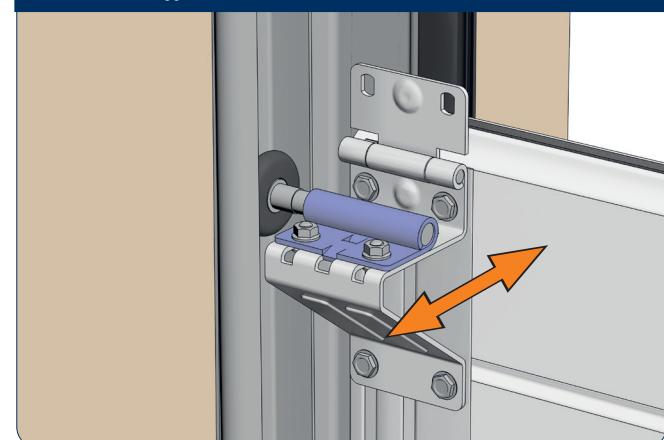


Рис. 6.8.5

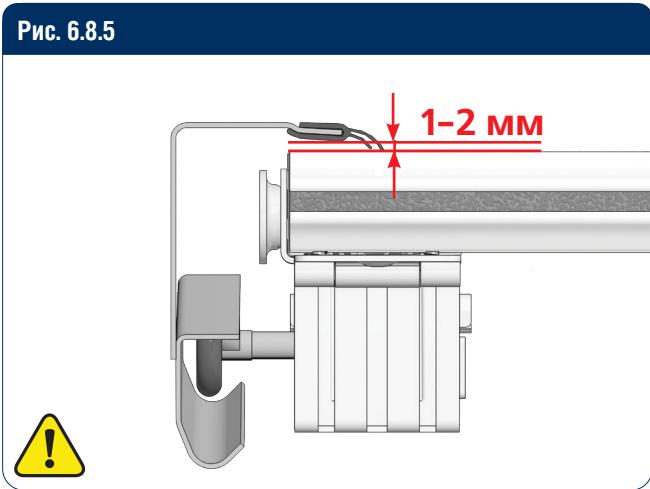


Рис. 6.9.1. Вид 9.1а

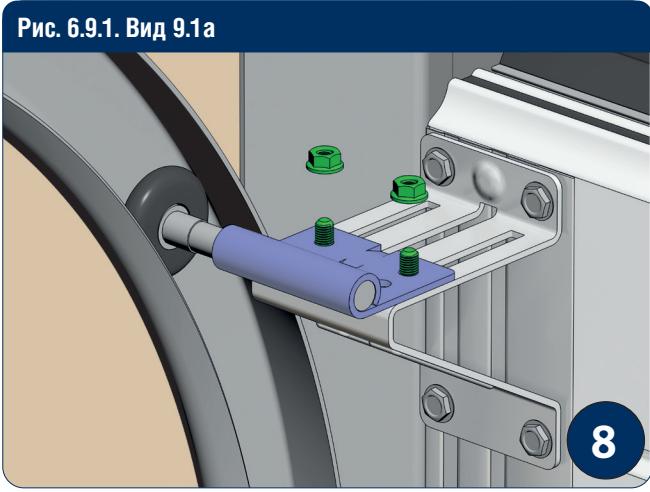


Рис. 6.9.3. Вид 9.3а

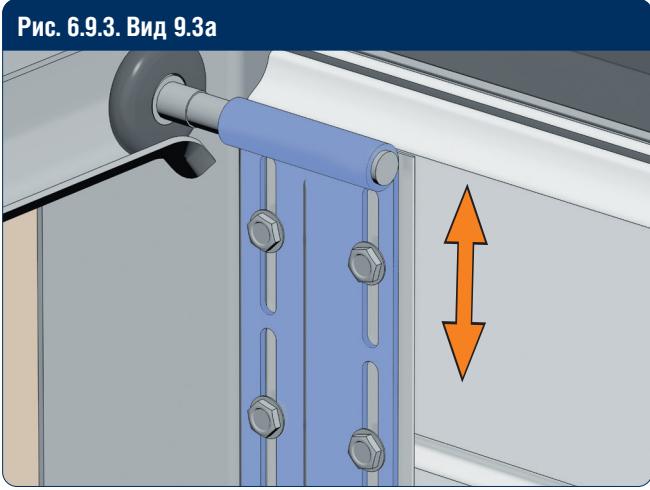


Рис. 6.9.5. Вид 9.5а

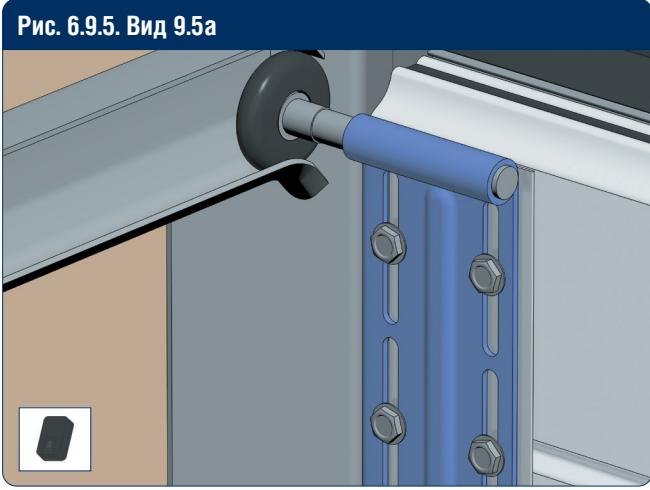


Рис. 6.9

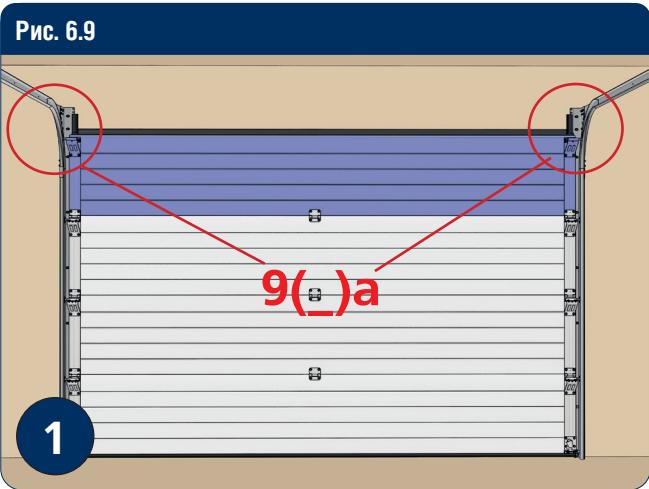


Рис. 6.9.2. Вид 9.2а


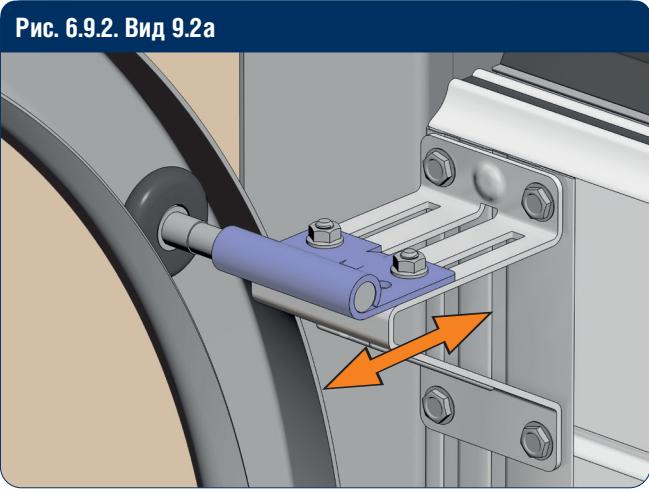


Рис. 6.9.4. Вид 9.4а



Рис. 6.9.6

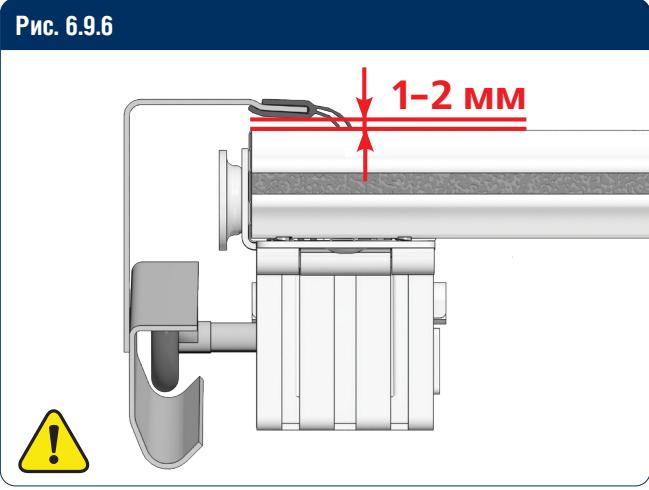

## МОНТАЖ ВОРОТ

Рис. 6.9.7

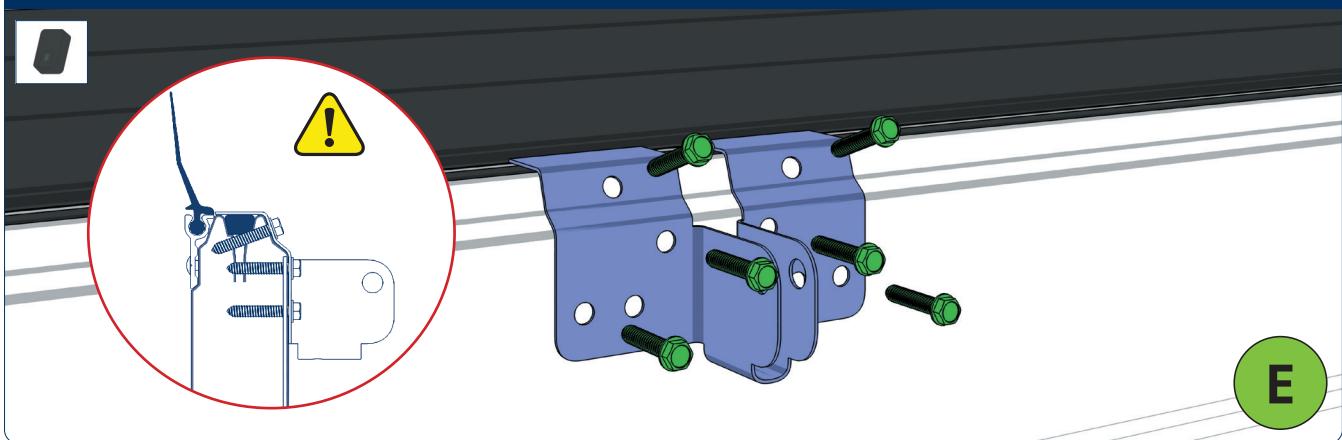


Рис. 6.10

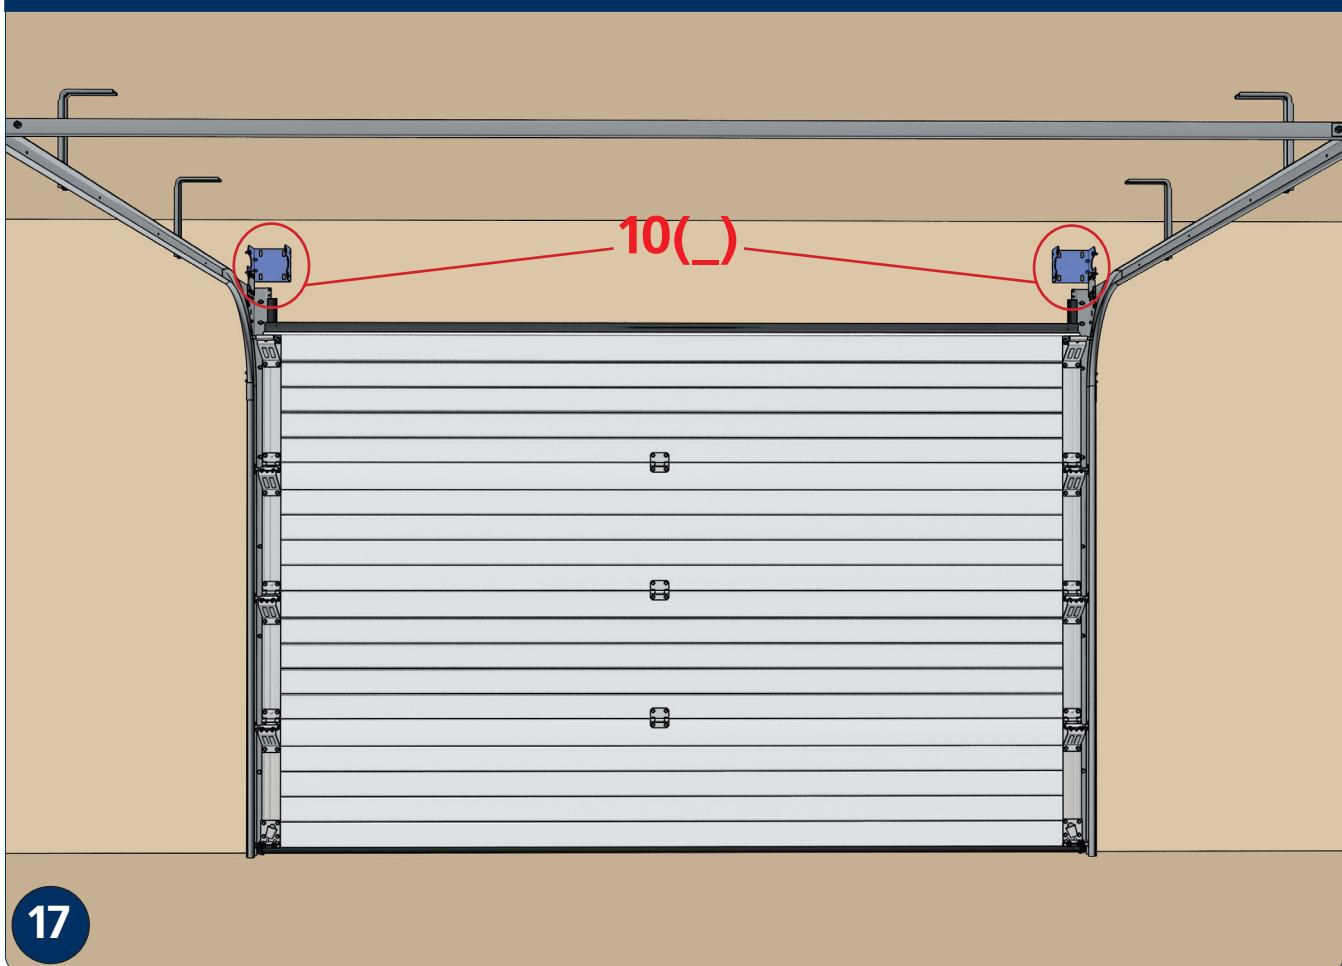


Рис. 6.10.1

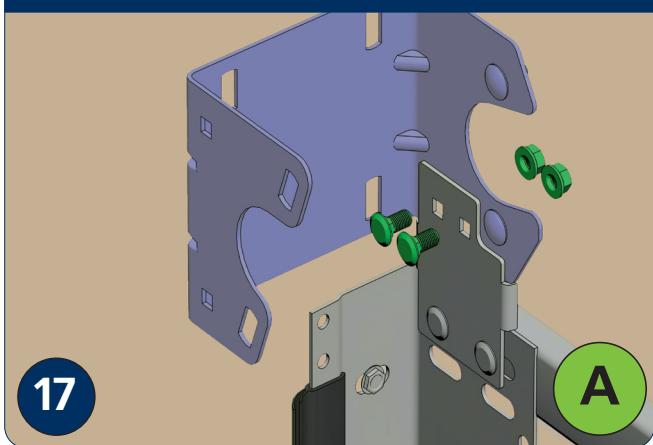


Рис. 6.10.2

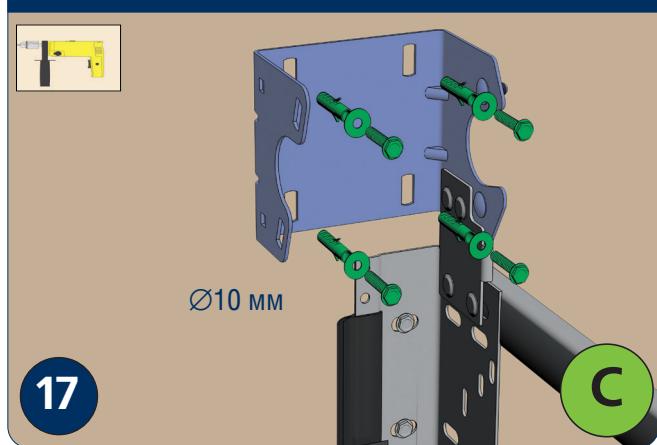


Рис. 6.11

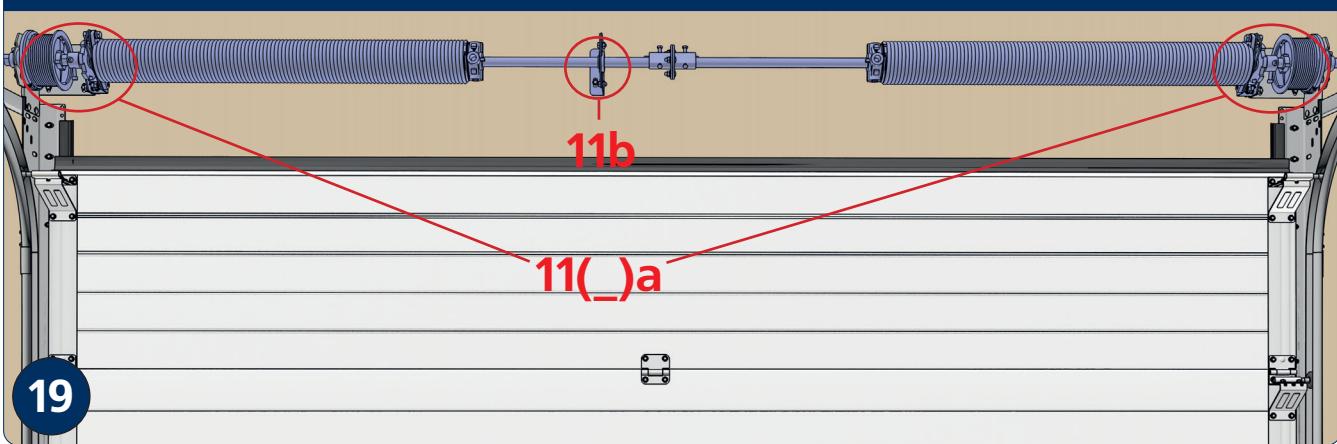


Рис. 6.11.1

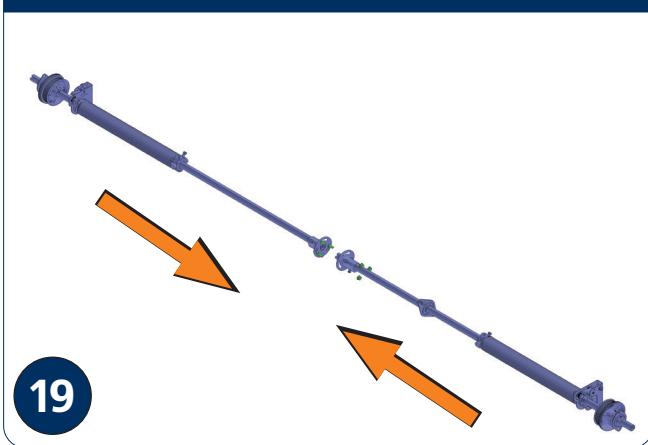


Рис. 6.11.2. Вид 11.1а



Рис. 6.11.3. Вид 11.2а

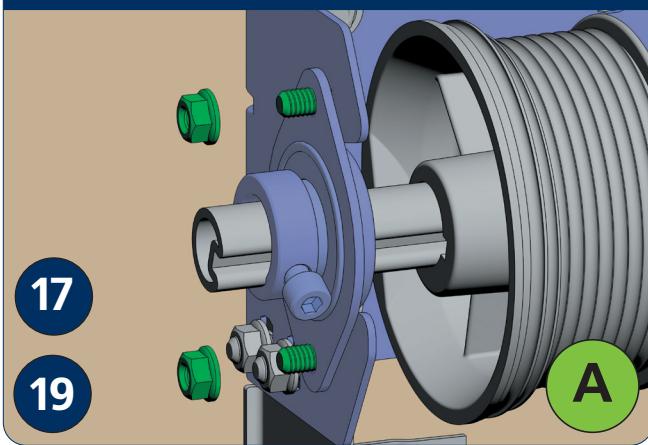


Рис. 6.11.4. Вид 11б

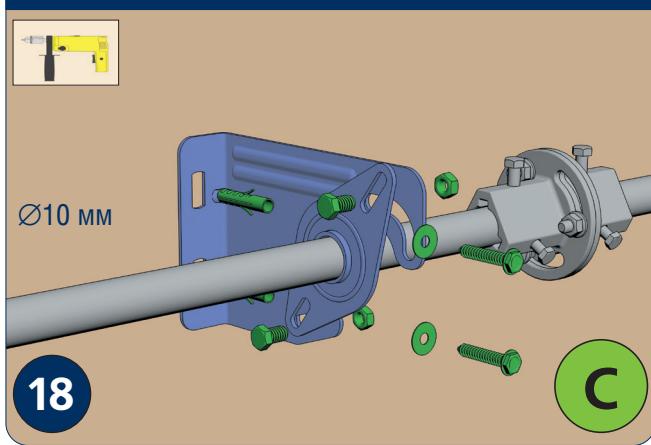


Рис. 6.11.5. Вид 11.3а

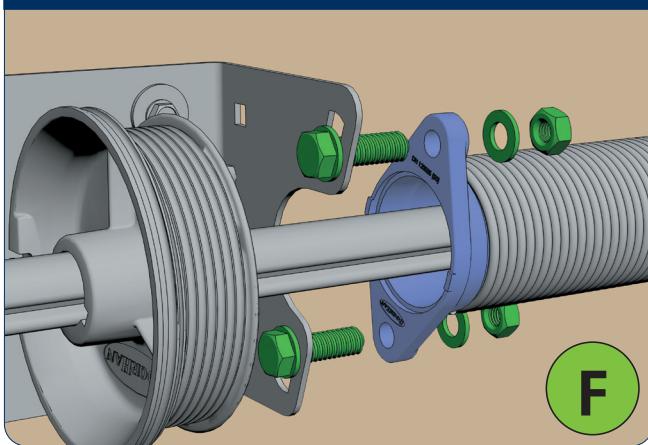


Рис. 6.11.6. Вид 11.3а

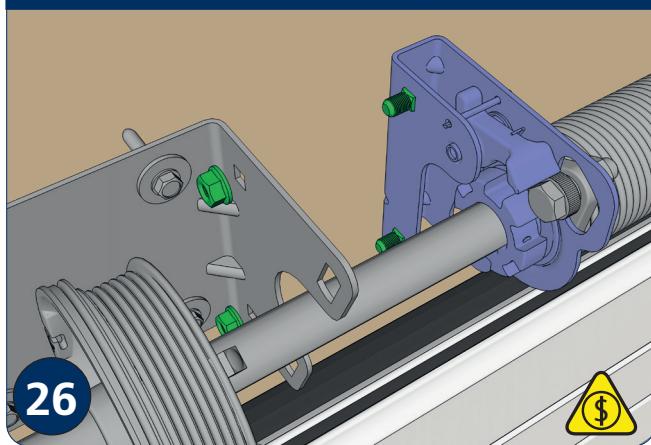


Рис. 6.12

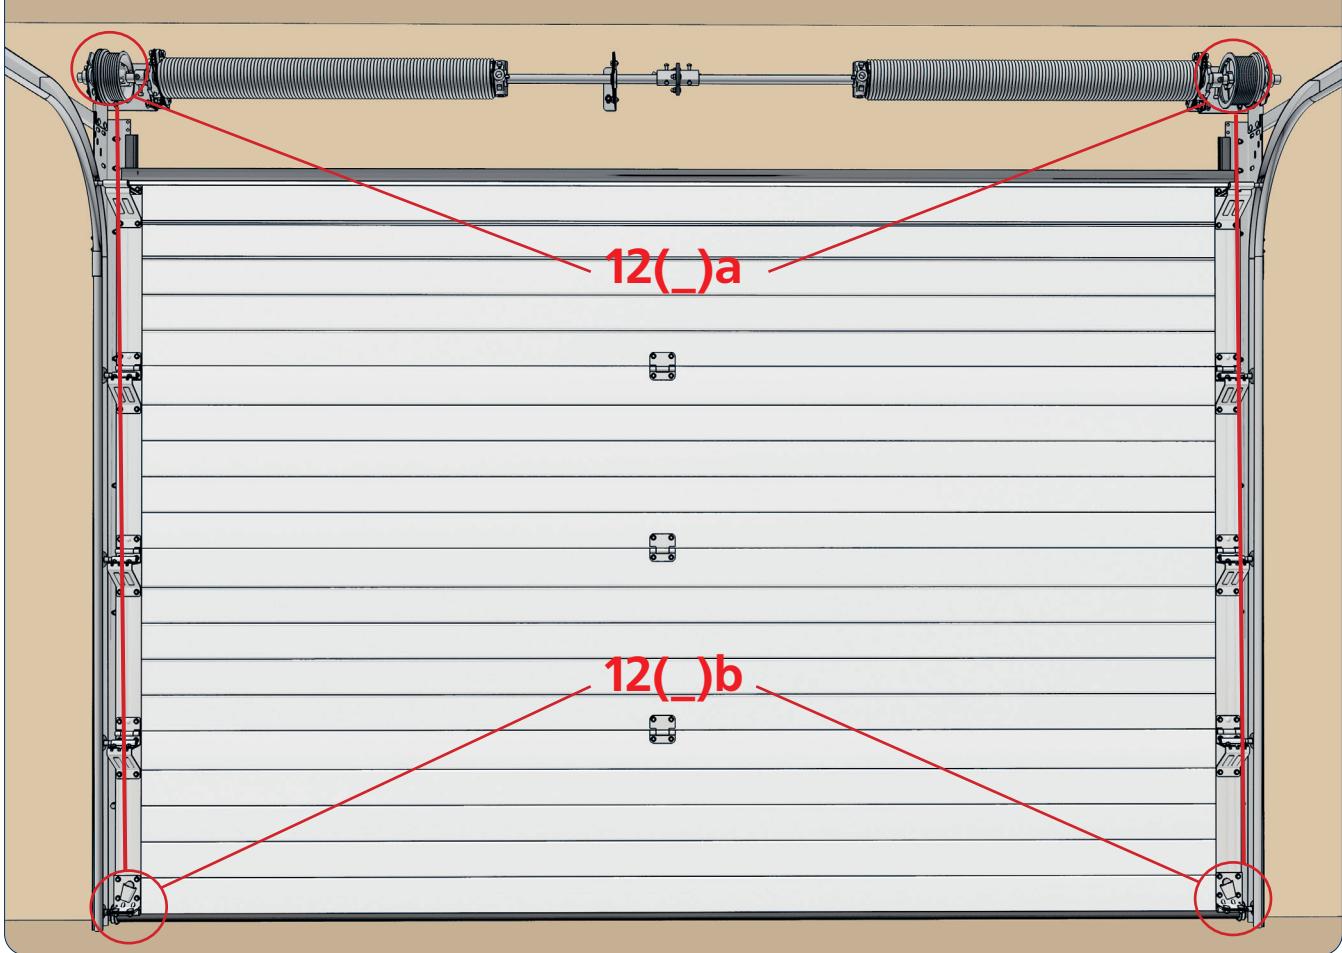


Рис. 6.12.1. Вид 12.1а

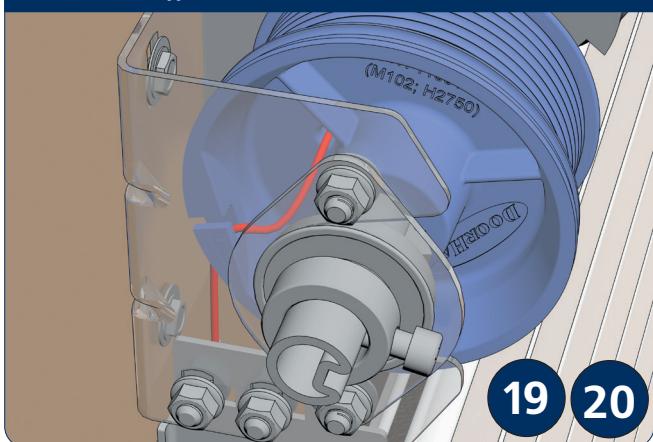


Рис. 6.12.2. Вид 12.2а

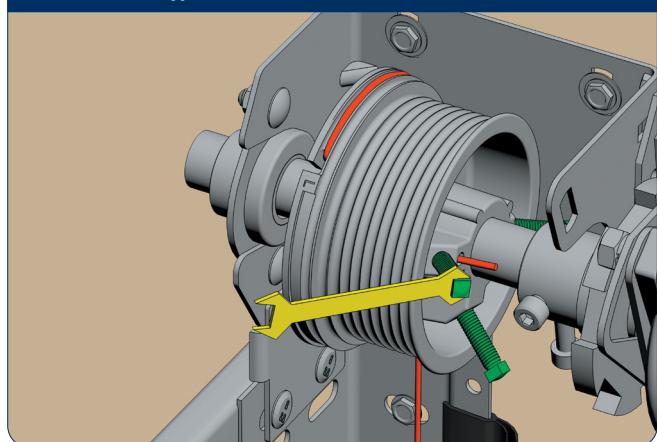


Рис. 6.12.3


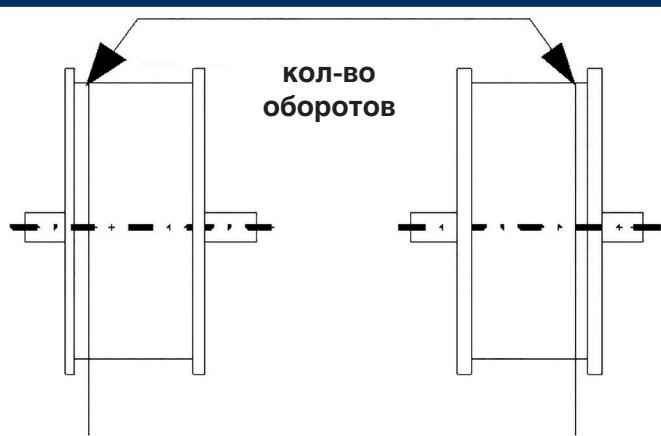


Рис. 6.12.4. Вид 12.1б



Рис. 6.13

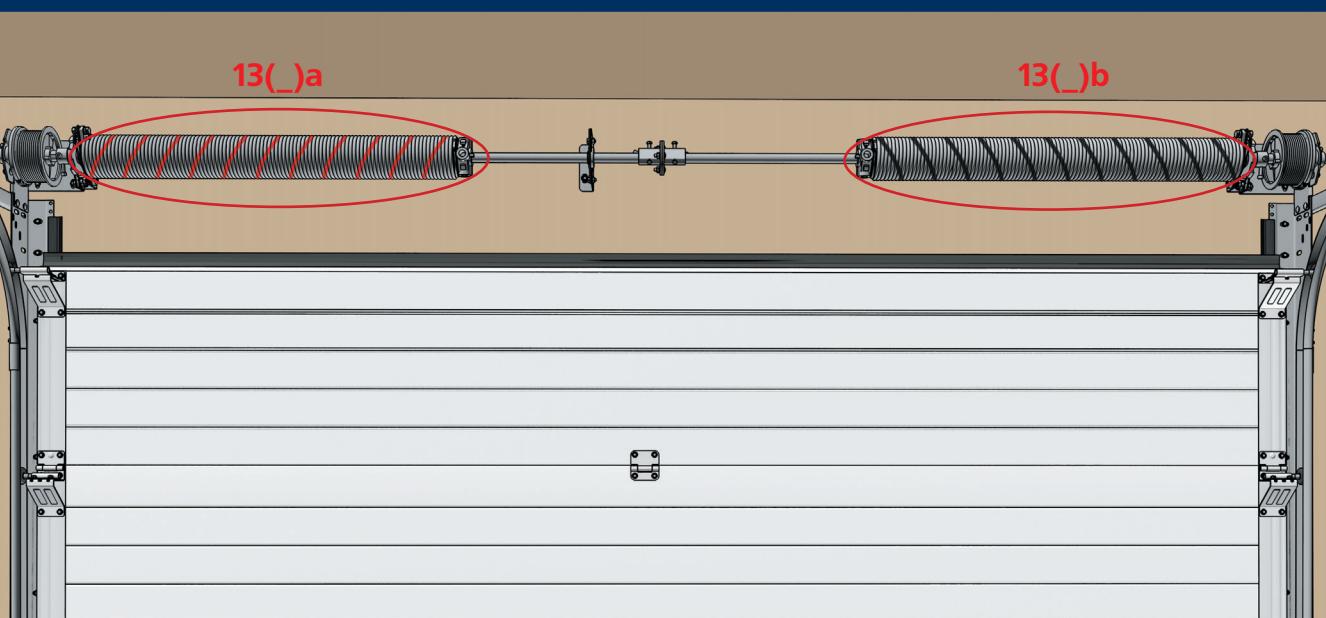

№	Артикул	Наименование	Ед.изм.	Колич. в ед.изм	Длина раскрыя, куска, мм	Ширина	Примечание
9	32060/mR/RAL	Пружины окрашенные 95- 6,0	п/м	0,875	875		11 кол.оборотов дробеструйная
10	DH11000	Барабан М 102, Н 2250 для стандартного подъема	пара	1			



Рис. 6.13.1. Вид 13.1а

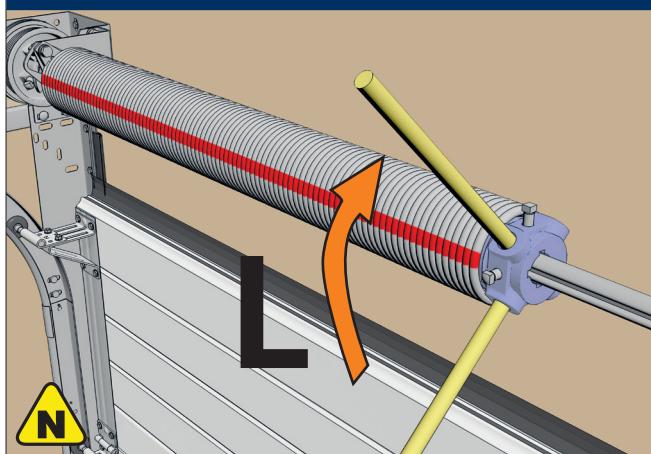


Рис. 6.13.2. Вид 13.1б

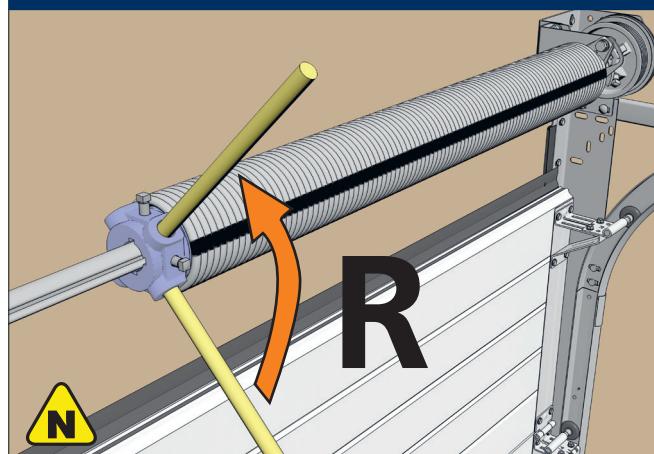


Рис. 6.13.3. Вид 13.2а

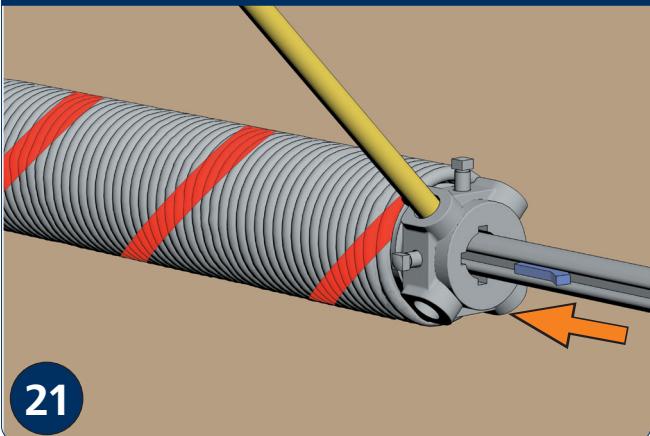


Рис. 6.13.4. Вид 13.2б

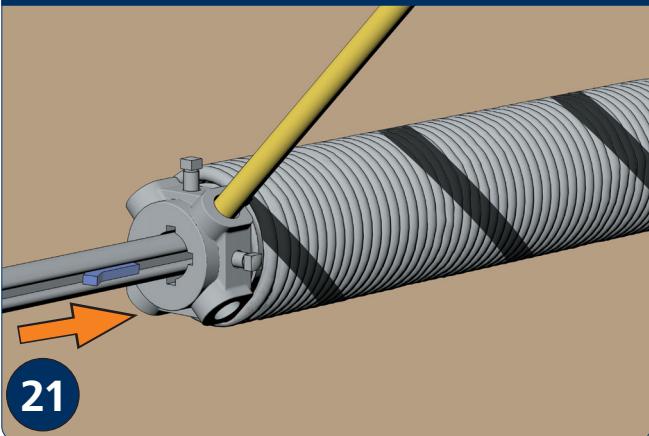


Рис. 6.13.5



Рис. 6.13.6

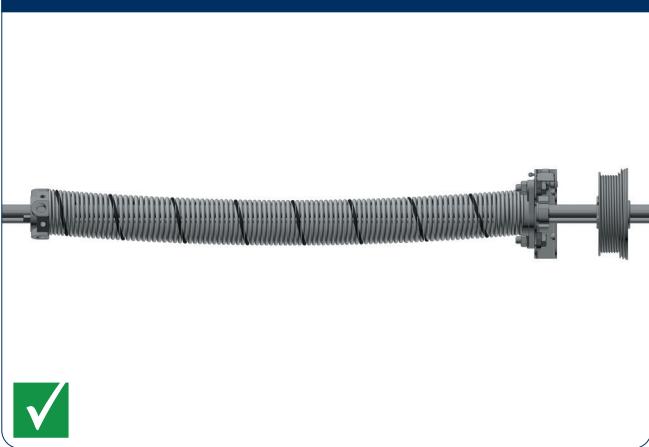


Рис. 6.13.7. Вид 13.3а

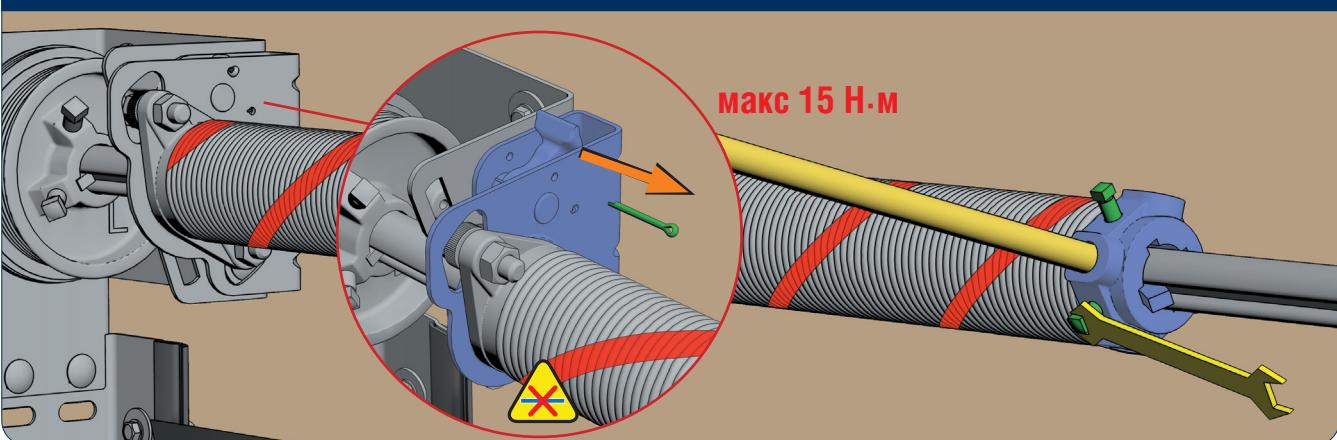


Рис. 6.13.8. Вид 13.3б

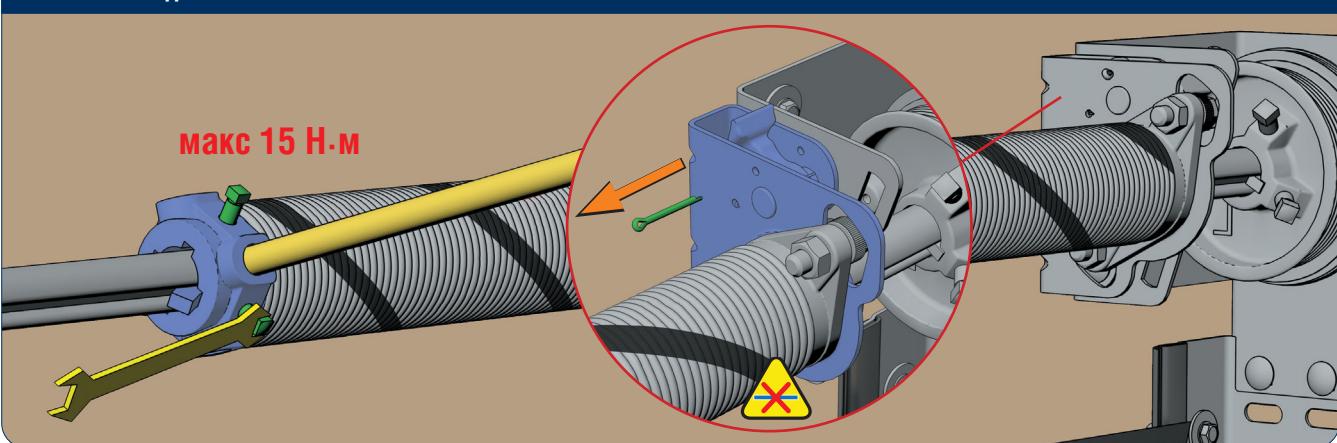


Рис. 6.14

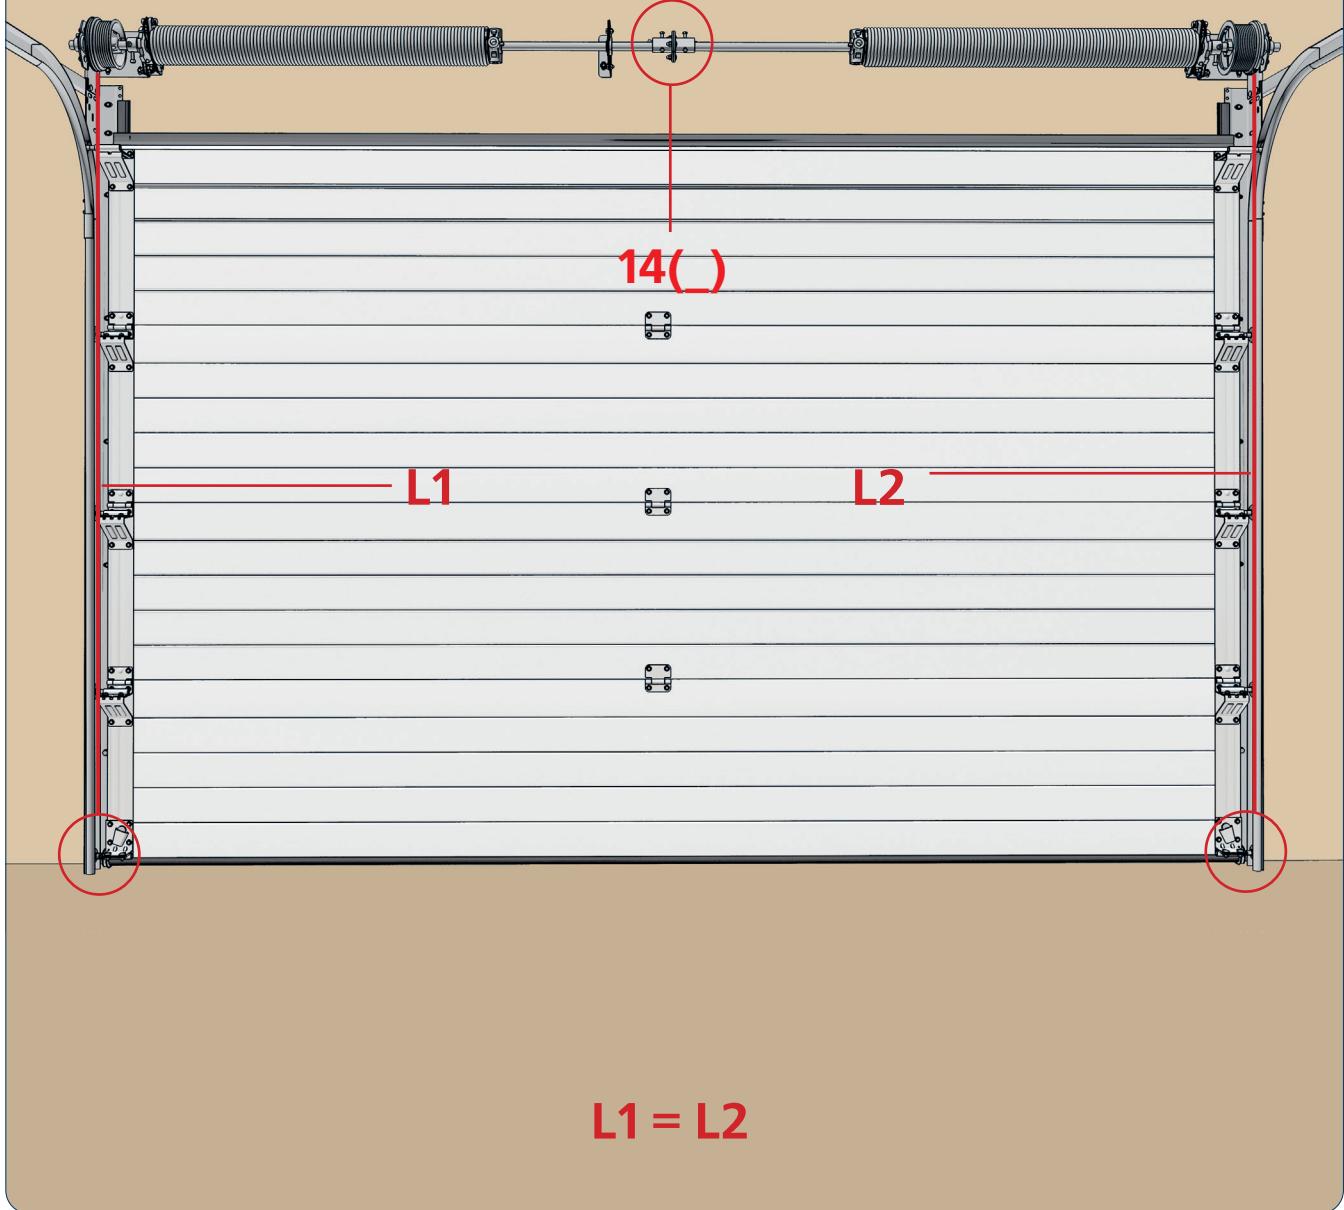


Рис. 6.14.1

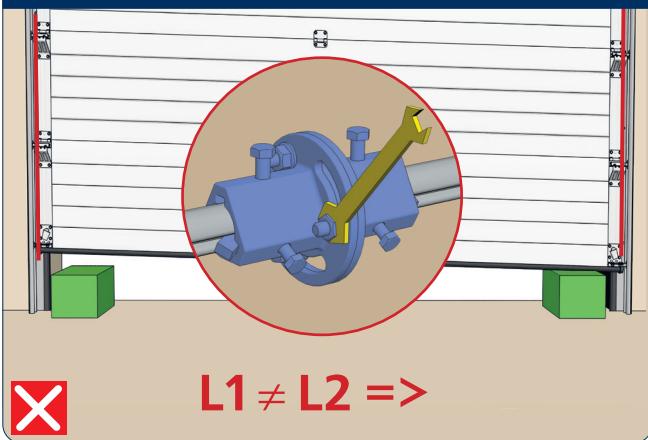


Рис. 6.14.2

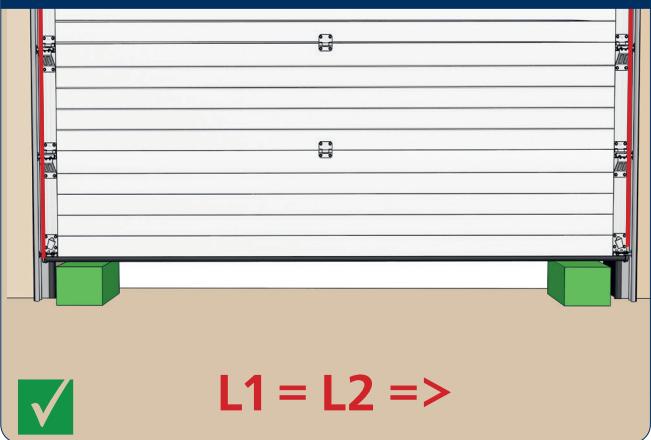


Рис. 6.15

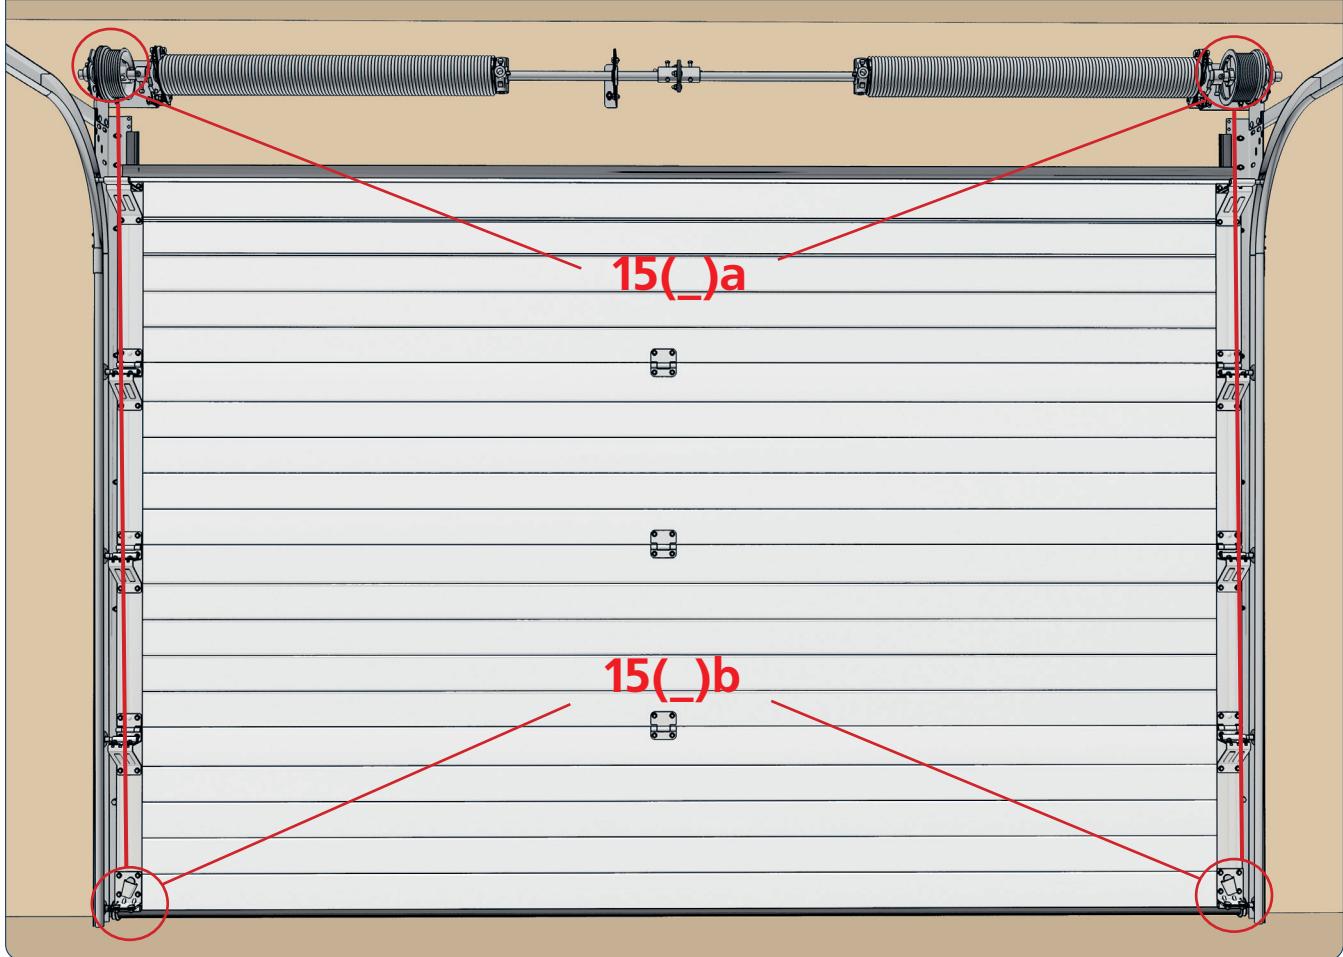


Рис. 6.15.1. Вид 15.1а

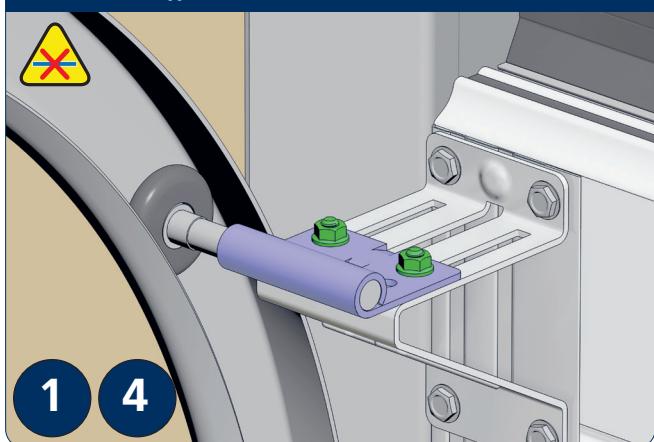


Рис. 6.15.2. Вид 15.2а

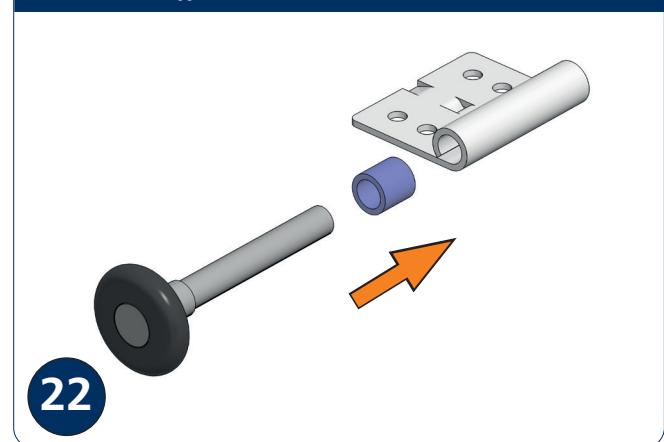


Рис. 6.15.3. Вид 15.3а

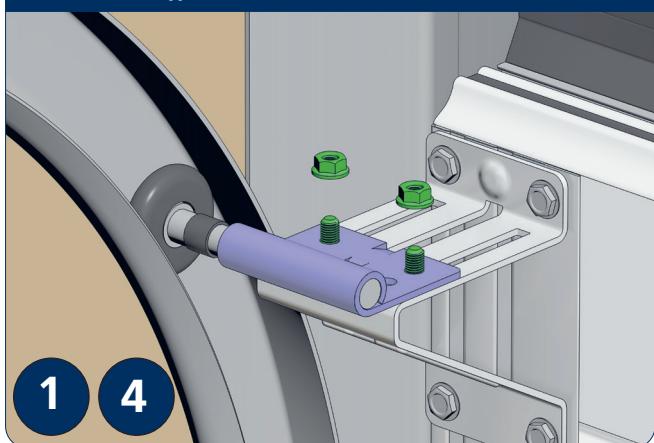


Рис. 6.15.4. Вид 15.4а

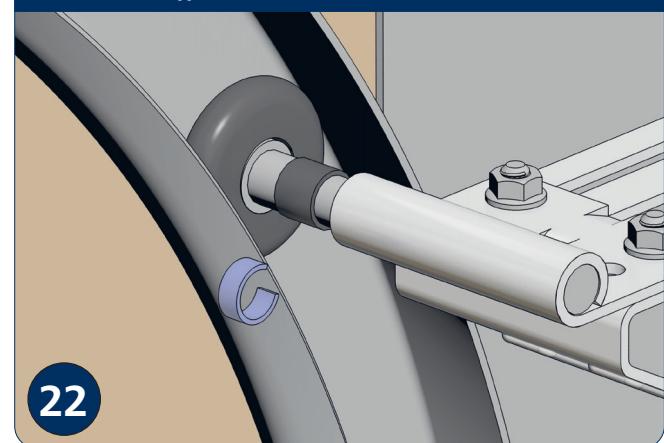


Рис. 6.15.5. Вид 15.1а

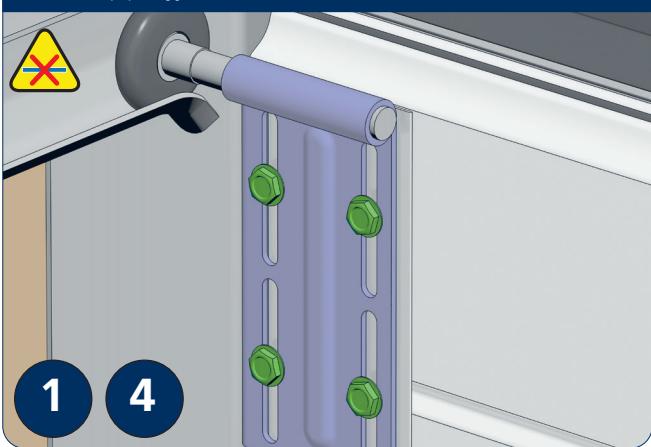


Рис. 6.15.7. Вид 15.3а

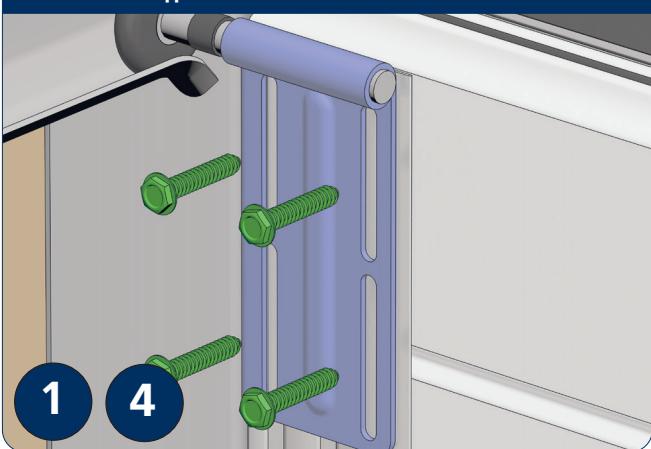


Рис. 6.15.9. Вид 15.1б

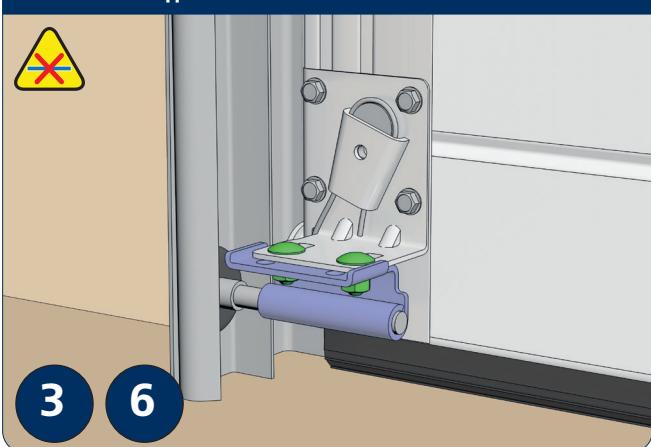


Рис. 6.15.11. Вид 15.3б



Рис. 6.15.6. Вид 15.2а

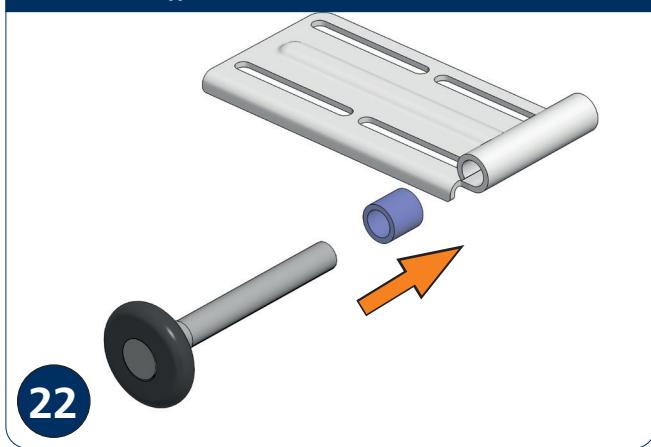


Рис. 6.15.8. Вид 15.4а

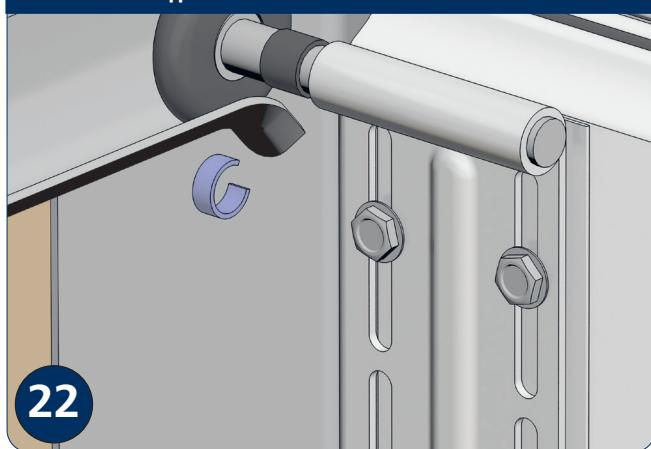


Рис. 6.15.10. Вид 15.2б

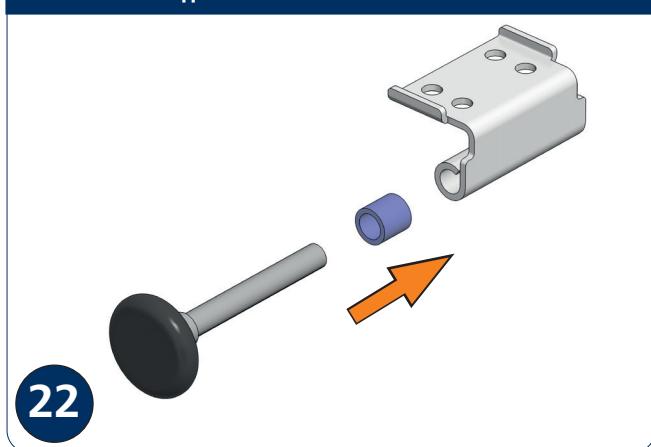


Рис. 6.15.12. Вид 15.4б



Рис. 6.16



24

Рис. 6.16.1


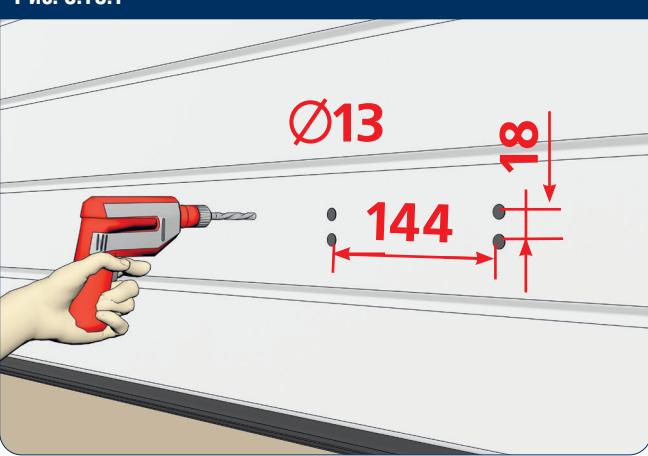


Рис. 6.16.2

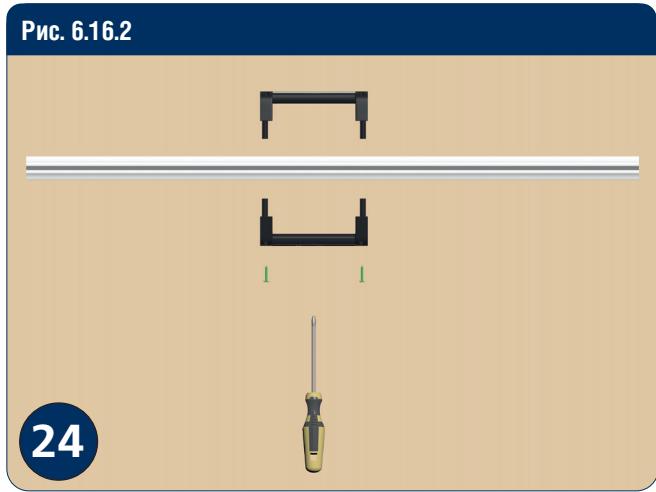

24


## 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рис. 7.1




23

Рис. 7.1.1

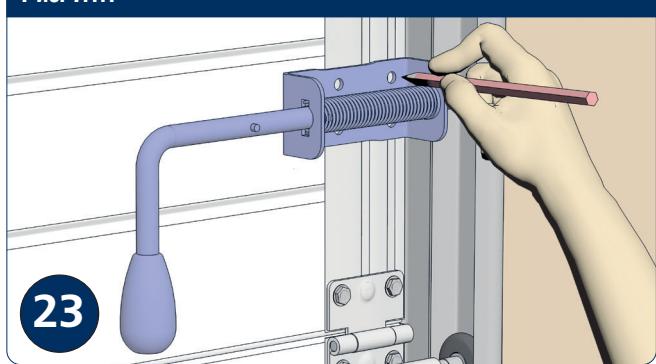


23

Рис. 7.1.2

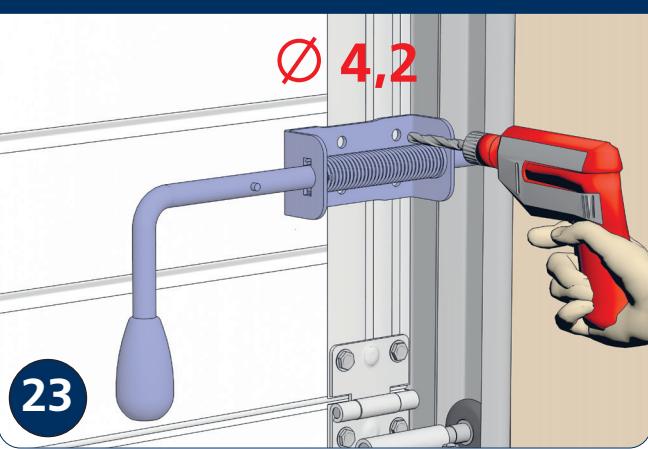

23

Рис. 7.1.3

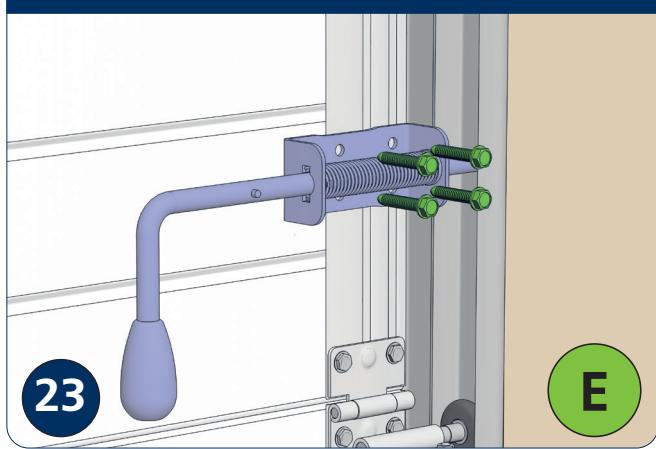

E

Рис. 7.2

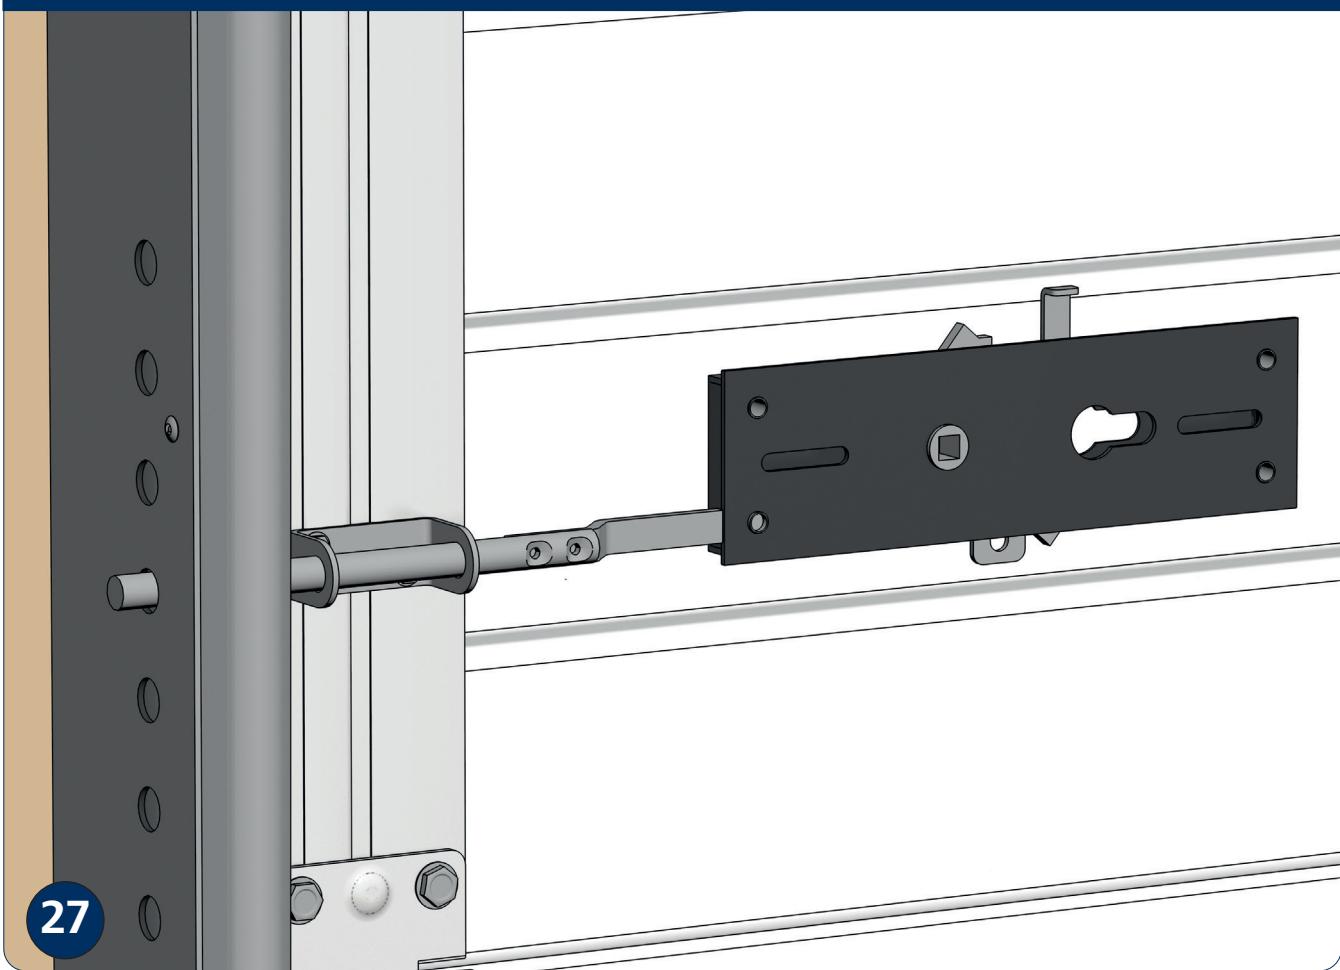


Рис. 7.2.1



Рис. 7.2.2

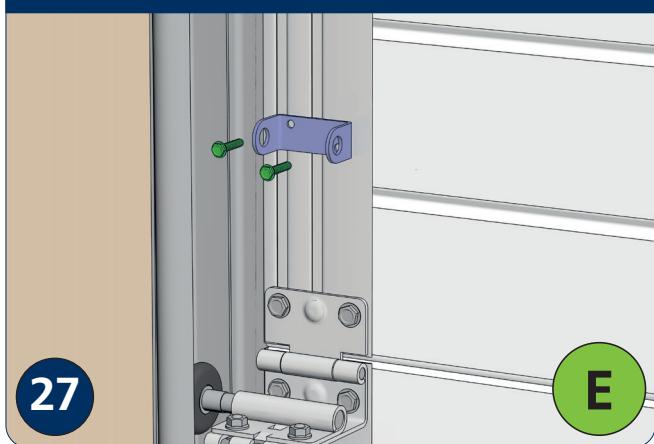


Рис. 7.2.3

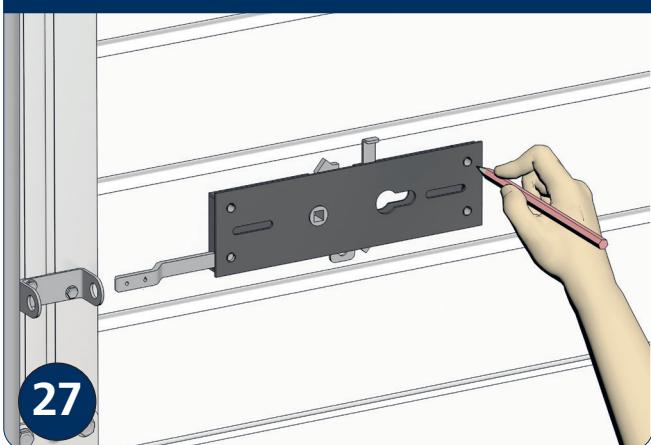


Рис. 7.2.4

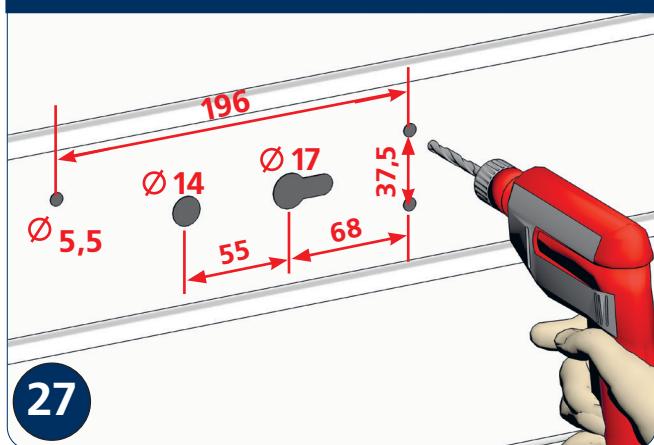


Рис. 7.2.5



27

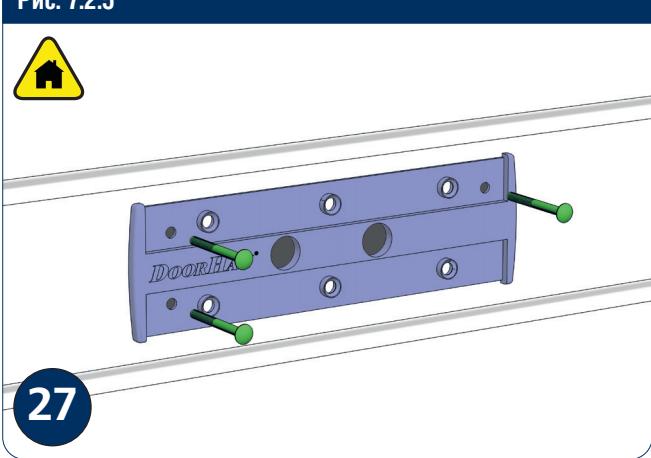


Рис. 7.2.6



27

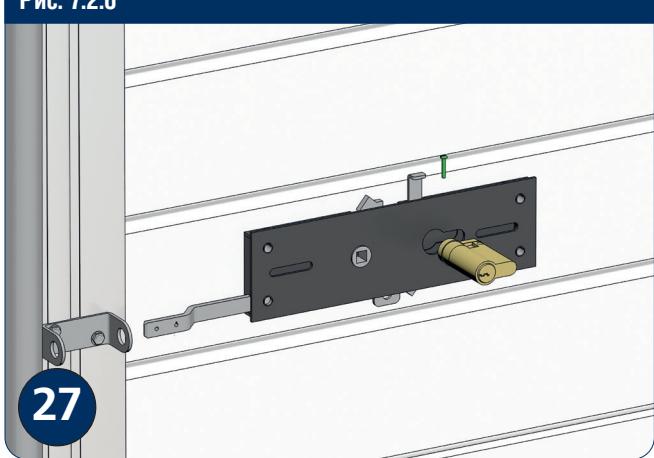


Рис. 7.2.7



27

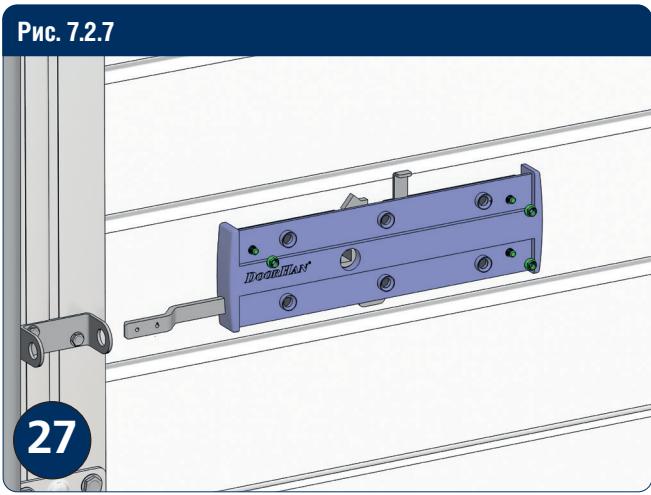


Рис. 7.2.8



27

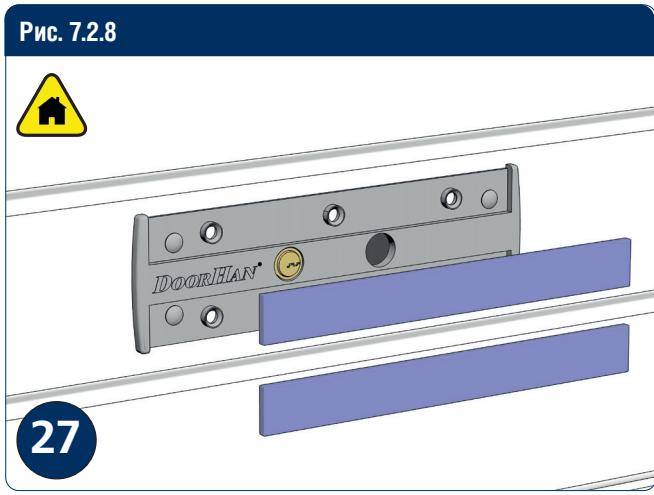


Рис. 7.2.9



27

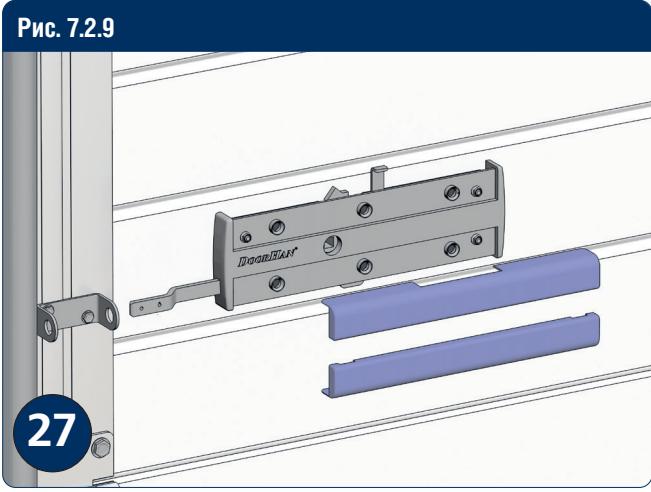


Рис. 7.2.10



27

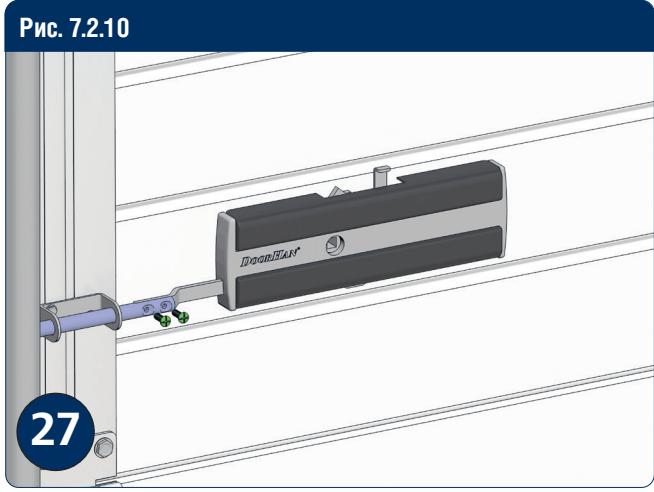


Рис. 7.2.11



27



Рис. 7.2.12



27

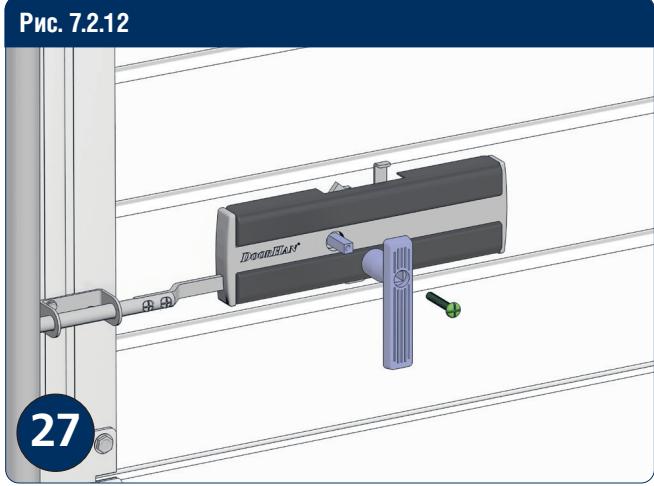


Рис. 7.3

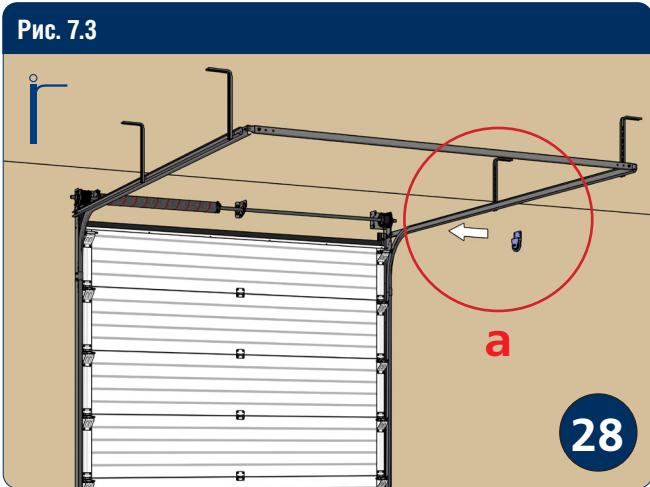


Рис. 7.3.2

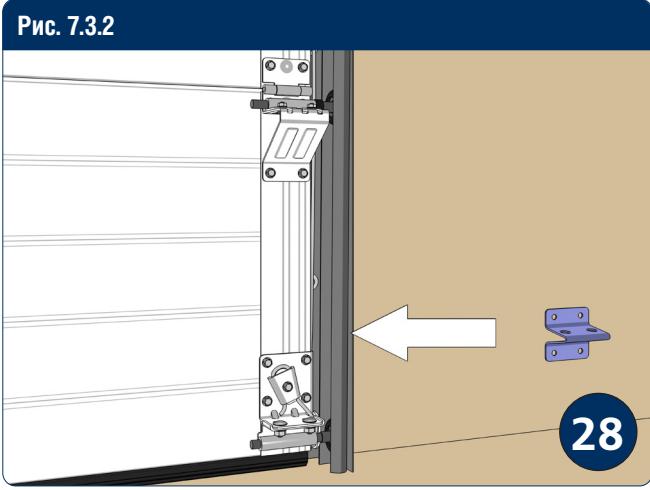


Рис. 7.3.4



Рис. 7.3.6



Рис. 7.3.1. Вид а

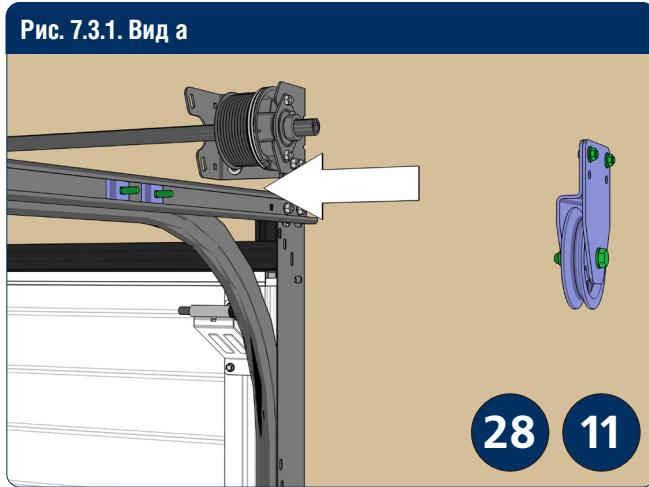


Рис. 7.3.3

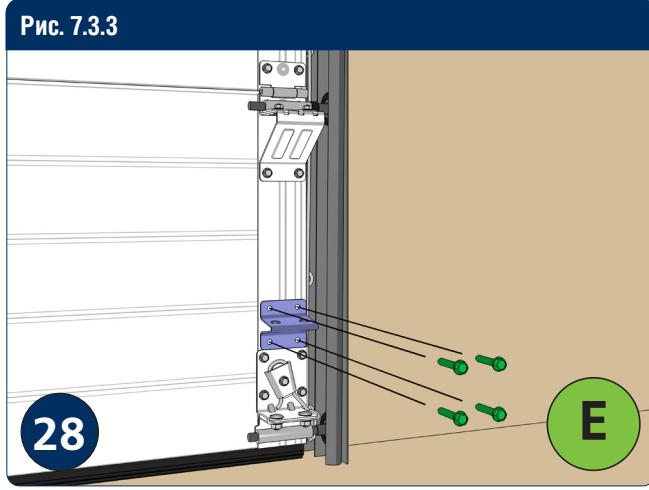


Рис. 7.3.5

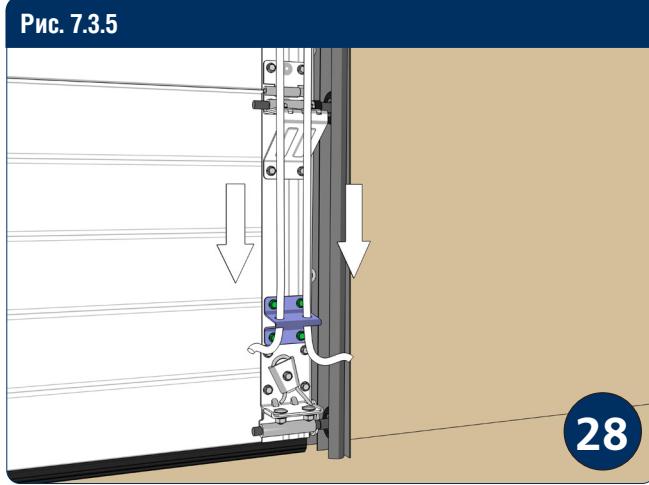


Рис. 7.3.7



Рис. 7.4

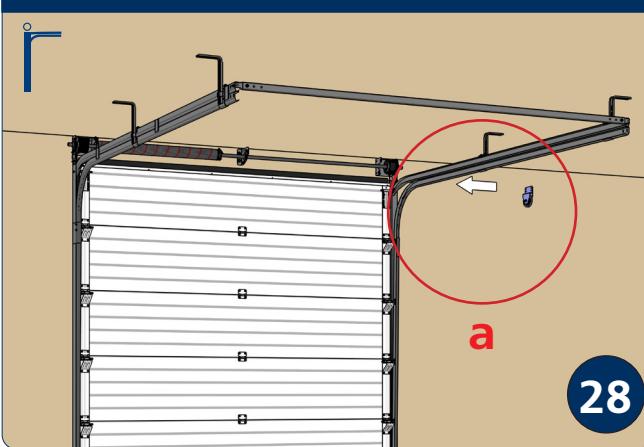


Рис. 7.4.1. Вид а

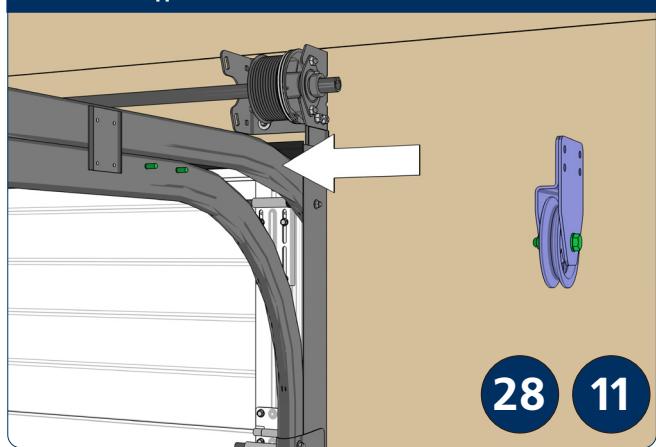


Рис. 7.4.2

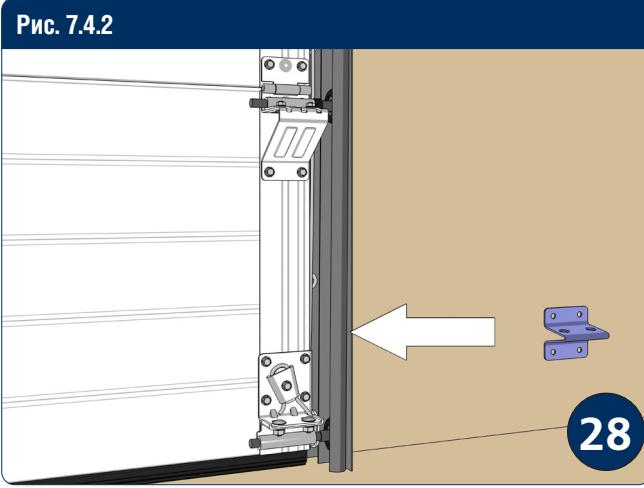


Рис. 7.4.3

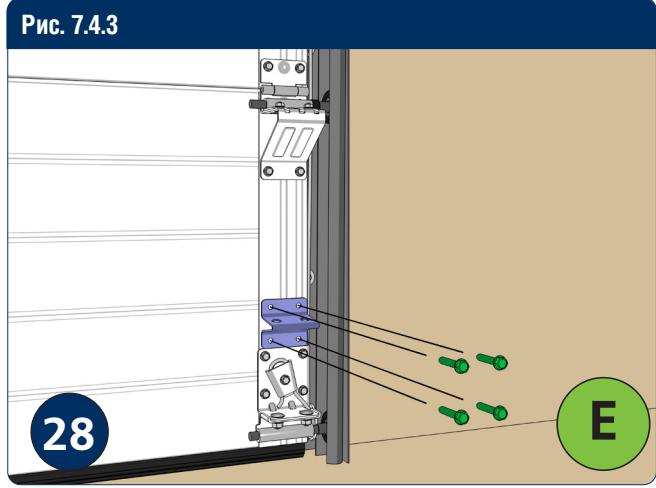


Рис. 7.4.4



Рис. 7.4.5


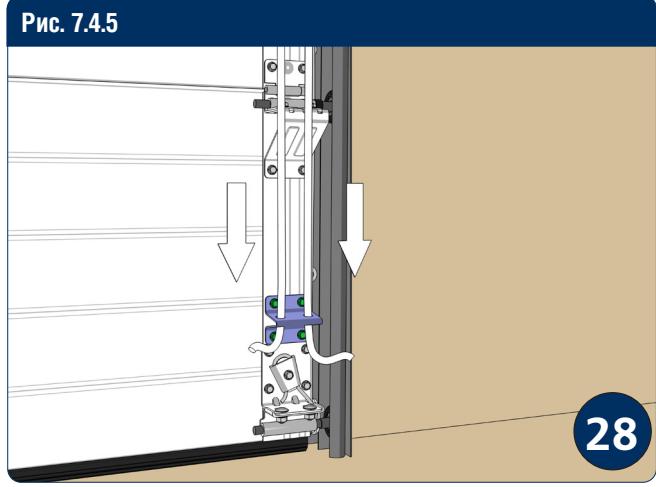


Рис. 7.4.6



Рис. 7.4.7

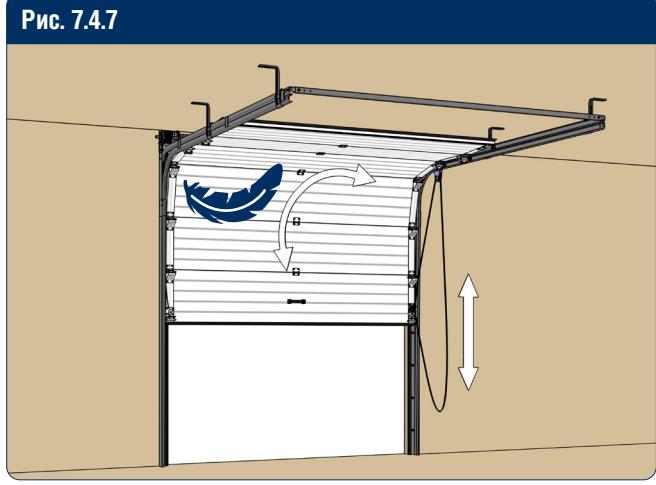

ДЛЯ ЗАМЕТОК

# **DoorHan<sup>®</sup>**

Международный концерн DoorHan благодарит  
вас за приобретение нашей продукции.  
Мы надеемся, что вы останетесь довольны  
качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибуции  
и технического обслуживания обращайтесь  
в офисы региональных представителей или  
центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,  
г. Одинцово, с. Акулово,  
ул. Новая, д. 120, стр. 1  
Тел.: +7 495 933-24-00  
E-mail: [info@doorhan.ru](mailto:info@doorhan.ru)  
[www.doorhan.ru](http://www.doorhan.ru)